

# 64ch ネットワークレコーダー

**3年保証**

## NVR508-64E-R

本体希望小売価格：オープン




### RAID対応ネットワークレコーダー




- 64チャンネルのネットワークカメラ入力に対応
- Ultra 265/H.265/H.264映像圧縮方式に対応
- 最大32MPの高解像度録画に対応
- HDMI×2/VGA×2を搭載  
2系統の独立映像出力が可能
- 最大16チャンネルの同時再生に対応
- HDD最大8台搭載、1台あたり最大24TBに対応
- HDDホットスワップ、RAID 0/1/5/6/10に対応
- N+1ホットスペア機能により、システムの冗長化が可能
- ANR機能により、ネットワーク切断時の録画欠損を低減
- インテリジェント機能対応  
顔検知・顔認証・車両検知・ナンバープレート認識・人数カウントなど
- 高い拡張性と安定したネットワーク性能  
ギガビットLANポート×2、アラーム入力16ch/出力10chを搭載
- 冗長電源に対応(オプション)
- クラウド経由のアップグレードに対応

#### Uniview接続の参考例

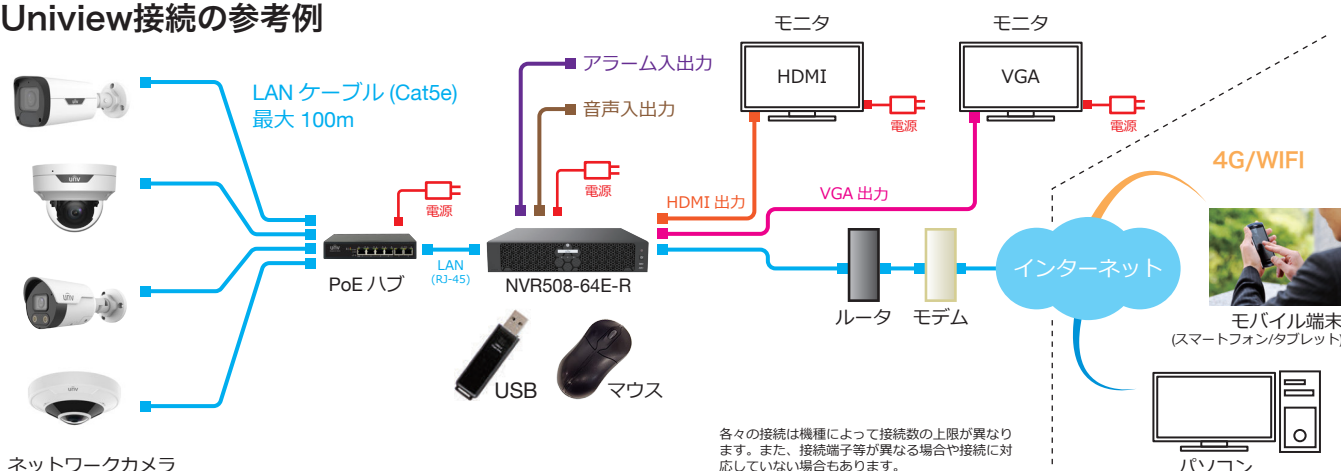

|            |                                                                                                                 |                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品番         | NVR508-64E-R                                                                                                    |                                                                                                                               |
| カメラ        | 接続台数                                                                                                            | 64台                                                                                                                           |
|            | 対応カメラ                                                                                                           | UNVカメラ / ONVIF対応カメラ                                                                                                           |
| 音声         | 入出力                                                                                                             | 1ch(RCA) / 2ch(RCA)                                                                                                           |
|            | 圧縮方式                                                                                                            | G.711A、G.711U                                                                                                                 |
| ネットワーク     | 受信/配信帯域幅                                                                                                        | 512Mbps / 512Mbps                                                                                                             |
|            | プロトコル                                                                                                           | TCP/IP、P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、SNMP、SMTP、NFS、RTSP、802.1x、IPv6                                             |
|            | リモートユーザー                                                                                                        | 128                                                                                                                           |
| デコーディング    | 圧縮方式                                                                                                            | Ultra265/H.265/H.264                                                                                                          |
|            | 能力                                                                                                              | 32MP@30x2、16MP@30x4、12MP@30x5、4K@30x8、5MP@30x12、4MP@30x16、3MP@30x20、1080P@30x32、960P@25x54、720P@30x64                         |
| モニター出力     | 出力端子                                                                                                            | HDMI×2、VGA×2                                                                                                                  |
|            | HDMI解像度                                                                                                         | 4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、1920×1080/60Hz、1920×1080/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz |
|            | VGA解像度                                                                                                          | 1920×1080/60Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60 Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz                                                     |
|            | 画面表示                                                                                                            | HDMI1/VGA1 : 1/4/6/8/9/16/25/36/64<br>HDMI2/VGA2 : 1/4/6/8/9/16/25/36                                                         |
|            | OSD表示                                                                                                           | 日本語                                                                                                                           |
| 録画         | 録画解像度                                                                                                           | 32MP/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1                                                                         |
|            | 録画方式                                                                                                            | 常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム                                                                                               |
|            | プリ録画                                                                                                            | 5/10/20/30/60秒                                                                                                                |
| 記録媒体       | ポスト録画                                                                                                           | 5/10/20/30/60/120/300/600秒                                                                                                    |
|            | HDD                                                                                                             | 搭載HDD×8台まで(各HDD最大24TB)                                                                                                        |
|            | バックアップ                                                                                                          | USBメモリ                                                                                                                        |
|            | RAID                                                                                                            | RAID 0/1/5/6/10                                                                                                               |
| 映像再生       | ホットスワップ                                                                                                         | 対応                                                                                                                            |
|            | 画面表示                                                                                                            | 1/4/9/16分割                                                                                                                    |
| インテリジェント機能 | 再生時操作                                                                                                           | 再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2～32倍                                                                                                   |
|            | 顔検知、クロスライン検知、侵入検知、デフォーカス検知、シーン変更検知、対象物移動検知、置き去り検知、自動追尾、人数カウント、密集検知、温度検出、メタデータ、交通監視<br>※接続するカメラによって対応する機能が異なります。 |                                                                                                                               |
| その他機能      |                                                                                                                 | プライバシーマスク、スナップショット、タンパリング、音声検知、人体検知、自動再起動、EZCloud、DDNS                                                                        |
| インターフェイス   | ネットワーク                                                                                                          | 2ポート(RJ-45 / 10/100/1000M)                                                                                                    |
|            | アラーム入出力                                                                                                         | 16ch / 10ch                                                                                                                   |
|            | シリアルポート                                                                                                         | RS-485 / RS-232                                                                                                               |
|            | USB                                                                                                             | USB2.0×2(前面) / USB3.0×2(背面)                                                                                                   |
|            | eSATA                                                                                                           | 1ch                                                                                                                           |
| 電源出力       | 電源出力                                                                                                            | DC12V                                                                                                                         |
|            |                                                                                                                 |                                                                                                                               |
| 遠隔監視       | PCアプリケーション                                                                                                      | EZStation / WEBブラウザ(IE/Edge/Firefox/Chrome)                                                                                   |
|            | モバイルアプリケーション                                                                                                    | EZView / UNV-Link (iOS/Android)                                                                                               |
| 電源         | 電源 / 消費電力                                                                                                       | AC100～240V 50/60Hz / 最大35W ※HDDを除く                                                                                            |
| 動作環境       | 周囲温度 / 湿度                                                                                                       | -10℃～ 55℃ / 0%～ 90%(結露なき事)                                                                                                    |
| 外形寸法 / 質量  | 440(W)×93(H)×420(D)mm ※突起物を除く / 約6kg ※HDDを除く                                                                    |                                                                                                                               |
| 付属品        | ACケーブル、電源ユニット、マウス、取扱説明書、CD、HDD取付金具、ラックマウント金具                                                                    |                                                                                                                               |

## 外形寸法図

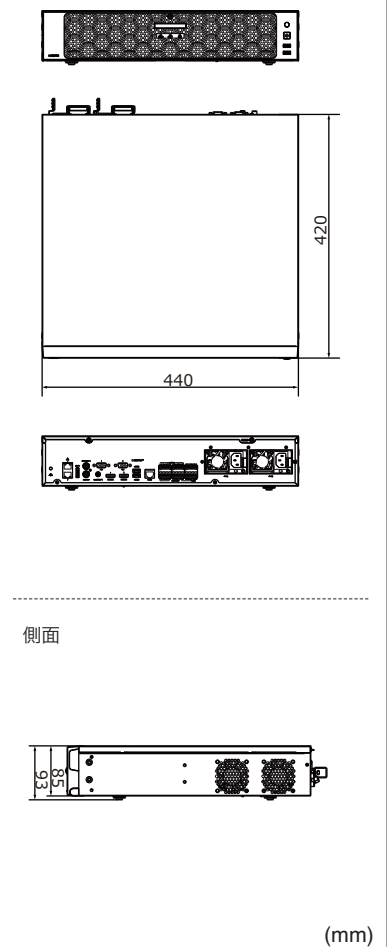


※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

## 遠隔監視アプリケーション ※無償でダウンロード、利用可能です。

### PCアプリケーション


### EZ Station 複数拠点を同時に確認

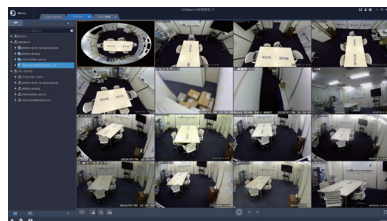

OS: Windows 7/8/8.1/10  
CPU: Intel Core 2 Duo プロセッサまたは同等以上  
RAM: 2GB以上  
ビデオメモリ: 128MB以上 DirectX7以上  
ただし搭載OSが快適に動作することが必要です。

### モバイルアプリケーション

### UniEase



対応OS  
iOS 12.0以降 (iPhone/iPad/iPod touch)  
Android 7.0以上

## オプション(別売品)

### 組込HDD

|             |           |               |
|-------------|-----------|---------------|
| <b>2TB</b>  | BHDD-2TB  | 本体希望小売価格 オープン |
| <b>4TB</b>  | BHDD-4TB  | 本体希望小売価格 オープン |
| <b>6TB</b>  | BHDD-6TB  | 本体希望小売価格 オープン |
| <b>8TB</b>  | BHDD-8TB  | 本体希望小売価格 オープン |
| <b>10TB</b> | BHDD-10TB | 本体希望小売価格 オープン |
| <b>12TB</b> | BHDD-12TB | 本体希望小売価格 オープン |

## 製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

お問い合わせ ☎ 0120-80-1146

AM9:00～12:00  
PM1:00～6:00 (平日)

東邦技研

<https://toho-giken.com>



お求めは信用のある当店で

東京本社 〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F

大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 FAE第一ビル3F

札幌営業所 〒065-0023 北海道札幌市東区北23条東10丁目4-18 トスビルII

北関東営業所 〒323-0822 栃木県小山市駅南町4-28-23

福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室

商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上2-3-5 高際ビル1F

TEL 03-5855-4460 FAX 03-5855-4461

TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821

TEL 011-299-6550 FAX 011-299-6505

TEL 0285-29-5516 FAX 0285-29-5518

TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081

TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587