
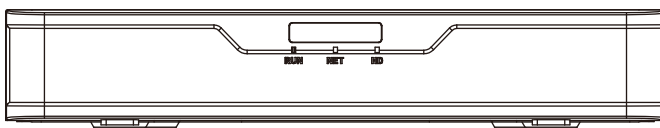
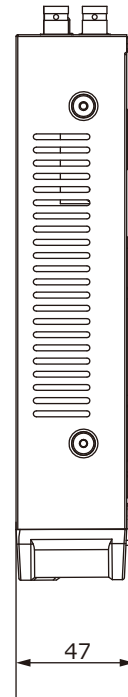
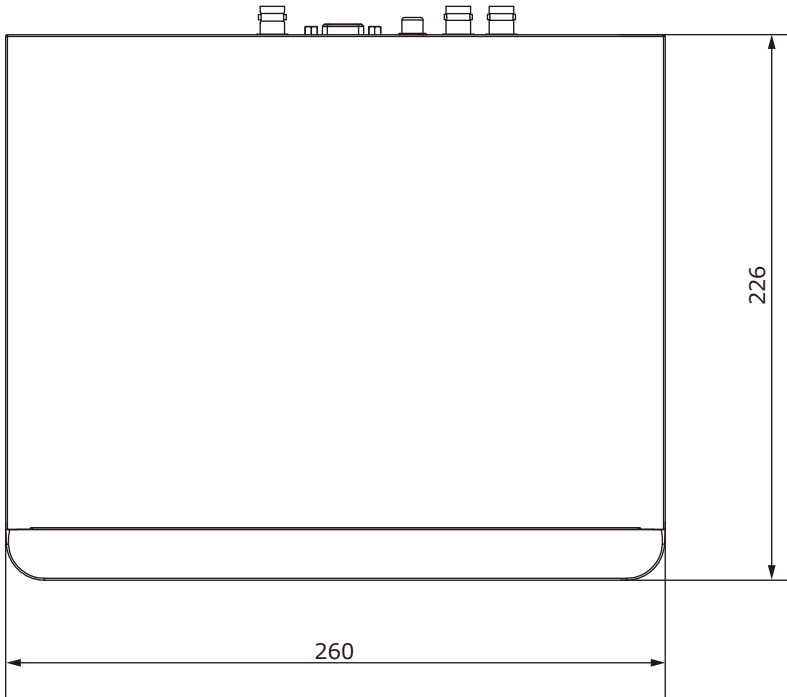


■外形図

単位:mm

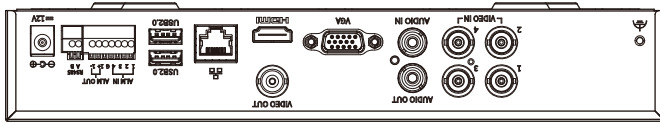

| | | | | | |
|----|--------------------|----|-----------------|-----|-----|
| 品名 | 4chハイブリットデジタルレコーダー | 品番 | XVR301-04Q3-2TB | No, | 1/2 |
|----|--------------------|----|-----------------|-----|-----|

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

| | | |
|-----------|--------------|--|
| | 品番 | XVR301-04Q3-2TB |
| カメラ入力 | アナログカメラ | 4ch(BNC) ※AHD / TVI / CVI / CVBS対応 |
| | IPカメラ | 2ch ※IPカメラのみの場合最大6台まで |
| カメラ入力信号 | AHD / TVI | 8M@15fps / 5M@20fps / 4MP@30fps / 1080P@30fps / 720P@30fps |
| | CVI | 8M@15fps / 5M@25fps / 4MP@30fps / 1080P@30fps / 720P@30fps |
| | CVBS | 対応 |
| 音声 | 入力 / 出力 | 1ch(RCA) / 1ch(RCA) |
| 映像 | 圧縮方式 | H.265/H.264 |
| | ストリーミング | デュアルストリーミング |
| ネットワーク | 受信帯域幅 | 40Mbps |
| | 配信帯域幅 | 48Mbps |
| | プロトコル | TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP |
| デコーディング能力 | アナログカメラ | 4×8MP Lite@8、4×5MP Lite@12、4×4MP Lite@15、4×1080P@15 |
| | IPカメラ | 1×4MP@30、2×1080P@30 |
| モニター出力 | 出力端子 | HDMI×1、VGA×1、BNC×1 |
| | HDMI解像度 | 3840×2160/30Hz、1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz |
| | VGA解像度 | 1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz |
| | 画面表示 | 1/4/6/8/9分割/シーケンス/コリドモード |
| | OSD表示 | 日本語 |
| 録画 | 録画解像度 | 8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite/3MP/1080p/960p/720p/960H/4CIF/CIF |
| | 録画フレーム | 8MP Lite@8fps / 5MP Lite@12fps / 4MP Lite@15fps / 1080P@15fps / 720p@30fps |
| | 録画方式 | 常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム |
| | プリ録画 | 5/10/20/30/60秒 |
| | ポスト録画 | 5/10/20/30/60/120/300/600秒 |
| 記録媒体 | HDD | 2TB(搭載HDD×1台 最大8TB) |
| | バックアップ | USBメモリ |
| 映像再生 | 画面表示 | 1/4分割 |
| | 同時再生 | 最大4台 |
| | 再生時操作 | 再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍 |
| その他機能 | | プライバシーマスク、EZCloud、DDNS |
| インターフェイス | ネットワーク | 1ポート(RJ-45 /10/100M) |
| | アラーム入力 / 出力 | 4ch / 1ch |
| | シリアル | RS-485 |
| | USB | USB2.0×2(背面) |
| 遠隔監視 | PCアプリケーション | EZStation |
| | ブラウザ | IE(IE10/11)、Firefox (version52.0以上)、Chrome(version45以上)、Edge(version 79以上) ※Windows用 |
| | モバイルアプリケーション | EZView(iOS/Android) |
| | リモートユーザー | 128 |
| 電源 | 電源 | AC100V 50/60Hz ※付属ACアダプターより供給(DC12V) |
| | 消費電力 | 最大10W ※HDDを除く |
| 動作環境 | 周囲温度 / 湿度 | -10℃~55℃ / 0%~90% (結露なき事) |
| 外形寸法 | | 260(W)×47(H)×226(D)mm |
| 質量 | | 約1.1kg ※HDDを除く |
| 付属品 | | ACアダプター、マウス、取扱説明書、CD |

| | | | | | |
|----|--------------------|----|------------------|-----|-----|
| 品名 | 4chハイブリットデジタルレコーダー | 品番 | XVR301-04Q3-2 TB | No, | 2/2 |
|----|--------------------|----|------------------|-----|-----|

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研