

8ch ハイブリッドデジタルレコーダー

3年保証

XVR301-08Q3

本体希望小売価格 **2TB** : オープン **4TB** : オープン **6TB** : オープン



ラックマウント金具
RM-1U-260
本体希望小売価格
オープン

コストパフォーマンスに優れたハイブリッドデジタルレコーダー



圧縮方式 H.265/264

2つの圧縮方式(H.265またはH.264)が選択可能です。H.265方式はH.264と比較して約2倍の圧縮性能を有する動画圧縮規格です。

同軸カメラ・IPカメラ両方式に対応

同軸カメラ(AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS)とIPカメラを一台のレコーダーに接続して録画できます。(IPカメラは4台まで増設可能)

最大8Mカメラに対応

モニター出力(HDMI / VGA / BNC)

EZCloud

ルーターのポート開放設定なしで遠隔監視が可能になりました。


EZDDNS

ONVIFカメラ対応

動作温度範囲 -10℃~55℃

Audio Over Coaxial対応


システムの参考例

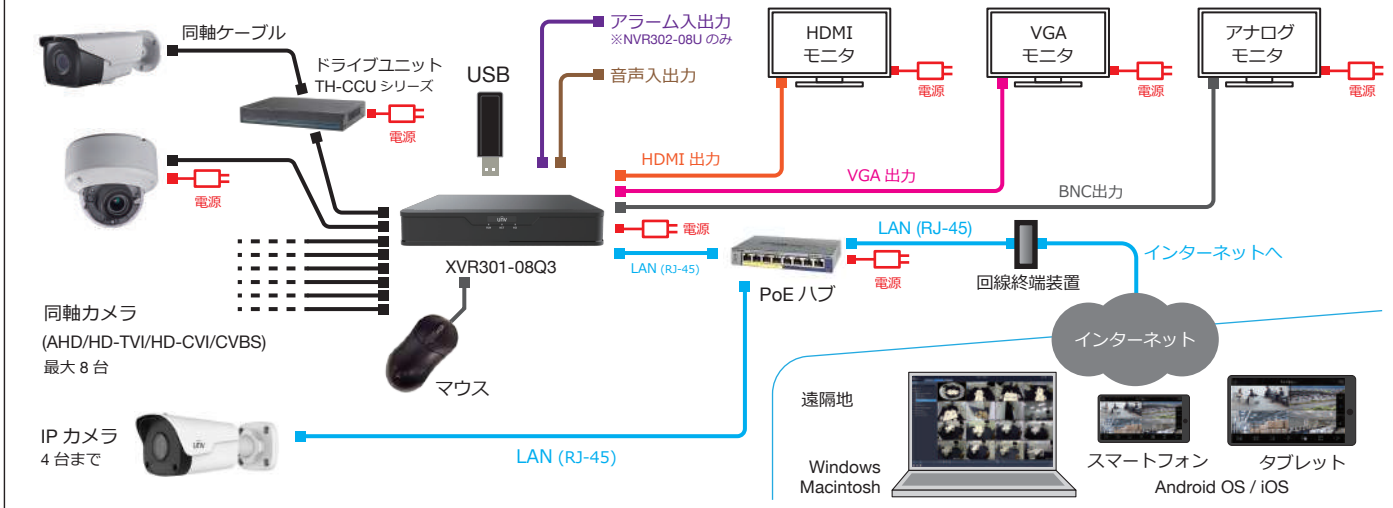

製品仕様

品番	XVR301-08Q3	
カメラ入力	アナログカメラ	8ch(BNC) ※AHD / TVI / CVI / CVBS対応
	IPカメラ	4ch ※IPカメラのみの場合最大6台まで
カメラ入力信号	AHD / TVI	8M@15fps/5M@20fps/4MP@30fps/1080P@30fps/720P@30fps
	CVI	8M@15fps/5M@20fps/4MP@30fps/1080P@30fps/720P@30fps
	CVBS	対応
音声	入力	1ch(RCA) / 1ch(RCA)
	出力	1ch(RCA) / 1ch(RCA)
映像	圧縮方式	H.265/H.264
	ストリーミング	デュアルストリーミング
	ネットワーク	受信帯域幅 40Mbps 配信帯域幅 64Mbps
ネットワーク	受信帯域幅	40Mbps
	配信帯域幅	64Mbps
	プロトコル	TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP
デコーディング能力	アナログカメラ	8×8MP Lite@8, 8×5MP Lite@12, 8×4MP Lite@15, 8×1080P@15
	IPカメラ	1×8MP@30, 2×4MP@30, 2×1080P@30
モニター出力	出力端子	HDMI×1, VGA×1, BNC×1
	HDMI解像度	3840×2160/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	VGA解像度	1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	画面表示	1/4/6/8/9分割/シーケンス/コリドモード
	OSD表示	日本語
	録画解像度	8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite/3MP/1080p/960p/720p/960H/4CIF/CIF
	録画フレーム	8MP Lite@8fps/5MP Lite@12fps/4MP Lite@15fps/1080P@15fps/720P@30fps
録画	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム
	プリ録画	5/10/20/30/60秒
	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600秒
記録媒体	HDD	2TB(搭載HDD×1台 最大8TB)
	バックアップ	USBメモリ
映像再生	画面表示	1/4/9分割
	同時再生	最大8台
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍
その他機能	プライバシーマスク, EZCloud, DDNS	
インターフェイス	ネットワーク	1ポート(RJ-45 /10/100M)
	アラーム入出力	4ch/1ch
	シリアル	RS-485
	USB	USB2.0×2 (背面)
遠隔監視	PCアプリケーション	EZStation
	ブラウザ	IE(IE10/11), FireFox(version52.0以上), Chrome(version45以上), Edge(version79以上) ※Windows用
	モバイルアプリケーション	EZView(iOS/Android)
	リモートユーザー	128
電源	電源	AC100V 50/60Hz ※付属ACアダプターより供給(DC12V)
	消費電力	最大10W ※HDDを除く
動作環境	周囲温度 / 湿度	-10℃~55℃ / 0%~90% (結露なき事)
外形寸法	260(W)×47(H)×226(D)mm	
質量	約1.1kg ※HDDを除く	
付属品	ACアダプター、マウス、取扱説明書、CD	

外形寸法図

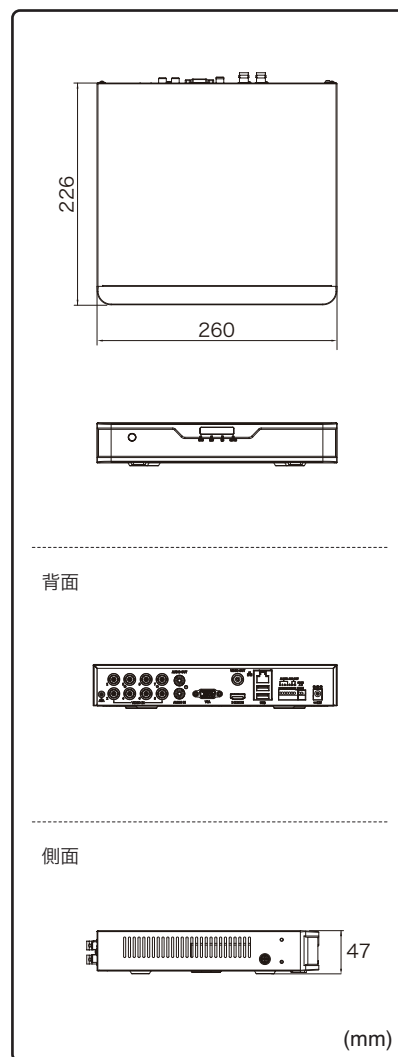


※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

遠隔監視アプリケーション ※無償でダウンロード、利用可能です。

PCアプリケーション


EZ Station 複数拠点を同時に確認

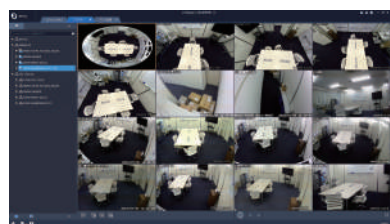

OS: Windows 7/8/8.1/10
CPU: Intel Core 2 Duo プロセッサまたは同等以上
RAM: 2GB以上
ビデオメモリ: 128MB以上 DirectX7以上
ただし搭載OSが快適に動作することが必要です。

モバイルアプリケーション

EZ View



対応OS
iOS7.0以降(iPhone/iPad/iPod touch)
Android 4.0.3以上

オプション(別売品)



IO DATA社製

**21.5ワイド型液晶モニター
LCD-AH221EDB-B**

本体希望小売価格
オープン



IO DATA社製

**23.8ワイド型液晶モニター
LCD-AH241EDB-B**

本体希望小売価格
オープン

製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

検索 東邦技研

<https://toho-giken.com>



お求めは信用のある当店で

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821
福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室 TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081
商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上押上2-3-5 高際ビル1F TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587