

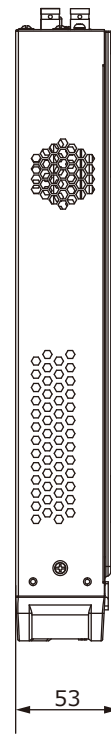
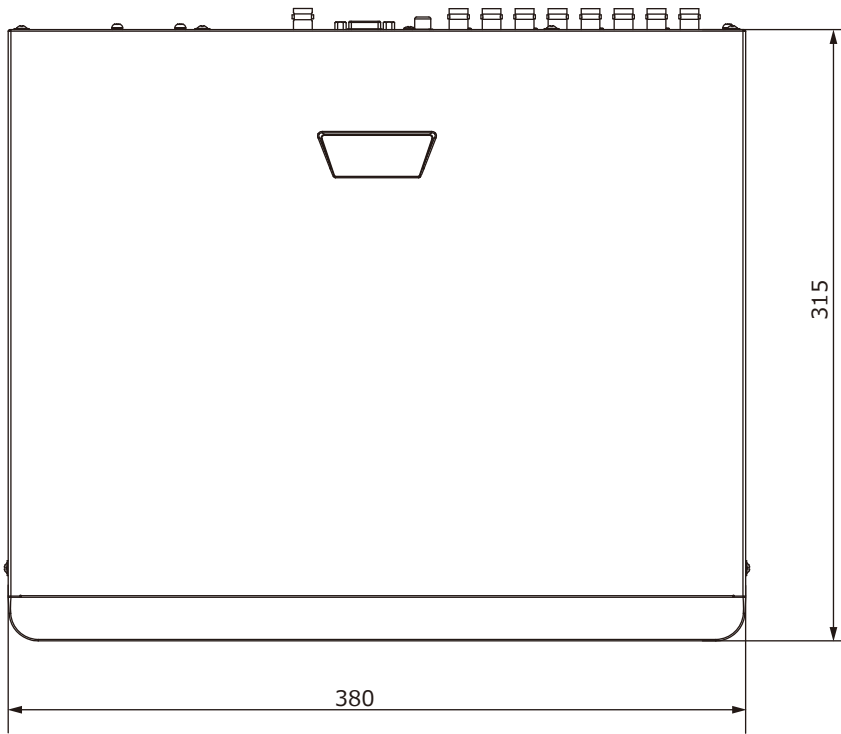


■外形図

単位:mm

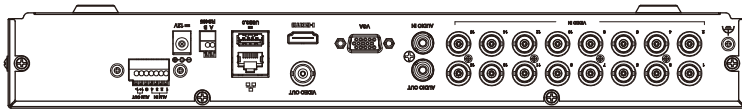

品名	16chハイブリットレコーダー	品番	XVR302-16Q3-4TB	No,	1/2
----	-----------------	----	-----------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

	品番	XVR302-16Q3-4TB
カメラ入力	アナログカメラ	16ch(BNC) ※AHD / TVI / CVI / CVBS対応
	IPカメラ	8ch ※IPカメラのみの場合最大24台まで
カメラ入力信号	AHD / TVI	8M@15fps / 5M@20fps / 4MP@30fps / 1080P@30fps / 720P@60fps
	CVI	8M@15fps / 5M@25fps / 4MP@30fps / 1080P@30fps / 720P@30fps
	CVBS	対応
音声	圧縮方式	G.711U
	入力 / 出力	1ch(RCA) / 1ch(RCA)
映像	圧縮方式	H.265/H.264
	ストリーミング	デュアルストリーミング
ネットワーク	受信帯域幅	80Mbps
	配信帯域幅	160Mbps
	プロトコル	TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP
デコーディング能力	アナログカメラ	16×8MP Lite@8、16×5MP Lite@12、16×4MP Lite@15、16×1080P@15、16×720P@30
	IPカメラ	8×1080P@30、16×720P@30、24×D1@30
モニター出力	出力端子	HDMI×1、VGA×1、BNC×1
	HDMI解像度	3840×2160/30Hz、1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
	VGA解像度	1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
	画面表示	1/4/6/8/9/16/25分割/シーケンス
	OSD表示	日本語
録画	録画解像度	8MP Lite / 5MP Lite / 4MP Lite / 1080P / 720P / D1
	録画フレーム	8MP Lite@8fps / 5MP Lite@12fps / 4MP Lite@15fps / 1080P@15fps / 720p@30fps
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム
	プリ録画	5/10/20/30/60秒
	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600秒
記録媒体	HDD	4TB(搭載HDD×2台)
	バックアップ	USBメモリ
映像再生	画面表示	1/4/9/16分割
	同時再生	最大16台
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍
その他機能		プライバシーマスク、EZCloud、DDNS
インターフェイス	ネットワーク	1ポート(RJ-45 /10/100M)
	アラーム入力 / 出力	4ch / 1ch
	シリアル	RS-485
	USB	USB2.0×1(全面)、USB3.0×1(背面)
遠隔監視	PCアプリケーション	EZStation
	ブラウザ	IE(IE10/11)、Firefox (version52.0以上)、Chrome(version45以上)、Edge(version 79以上) ※Windows用
	モバイルアプリケーション	EZView(iOS/Android)
	リモートユーザー	128
電源	電源	AC100V 50/60Hz ※付属ACアダプターより供給(DC12V)
	消費電力	最大12W ※HDDを除く
動作環境	周囲温度 / 湿度	-10℃~55℃ / 0%~90% (結露なき事)
外形寸法		380(W)×53(H)×315(D)mm
質量		約2kg ※HDDを除く
付属品		ACアダプター、マウス、取扱説明書、CD

品名	16chハイブリッドレコーダー	品番	XVR302-16Q3-4TB	No,	2/2
----	-----------------	----	-----------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研