

## 5M ネットワークカメラ(赤外線ハウジング一体型)

# IPC2325SB-DZK-IO

3年保証

本体希望小売価格：オープン

PRIME



5 M  
Pixcel

電動バリ  
フォーカル

ライト  
ハンター

## 500万画素 電動ズーム搭載 屋外用カメラ

### Ultra 265

独自の圧縮技術でH.264と比較し最大75%データ量を削減します。

### 最低被写体照度 カラー 0.002Lux

### ロングレンジPoE

配線距離最大250m ※UNV NVR PoEポート接続時

### ディープラーニング

### 120dB WDR

### 電動バリフォーカルレンズ 2.7~13.5mm

### 赤外線照射距離 50m


### スマートIR

### ONVIF

### 動作温度範囲 -30℃~60℃

### IP67


### 水平画角

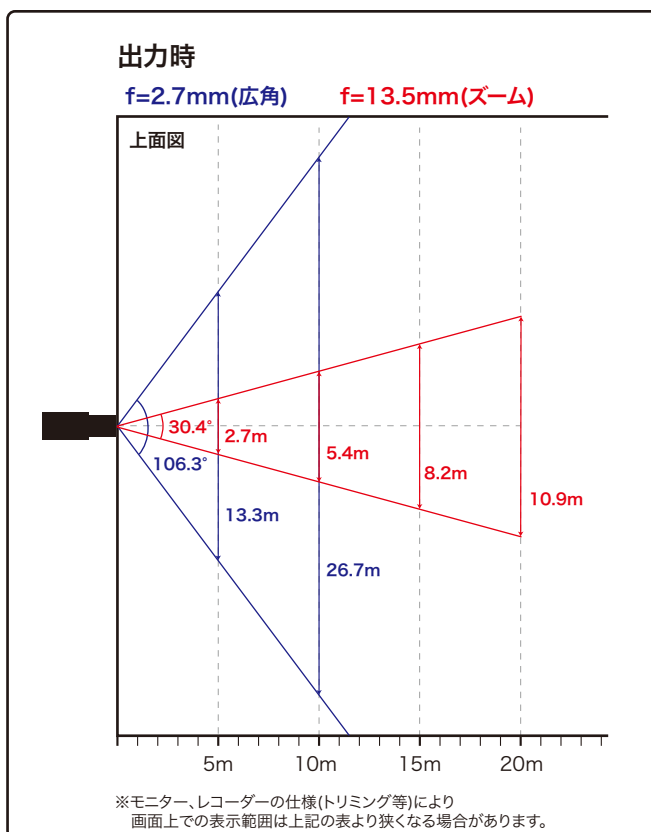


## 製品仕様

品番	IPC2325SB-DZK-IO
イメージセンサー	1/2.7インチ プログレッシブスキャンCMOS
解像度	2592(H)×1520(V)
最低被写体照度	カラー 0.002Lux 白黒 0Lux ※IR-ON時
シャッタースピード	自動、手動(1~1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デイナイト	IRカットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	WDR 120dB
赤外線 / 照射距離	有り / 約50m
アイリス	自動
焦点距離	2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ
画角(水平、垂直)	106.25°~30.42°、56.36° ~ 17.22°
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	25fps(2880×1620)
映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、デフォグ、映像反転、2D/3D-DNR
音声圧縮	G.711
集音マイク	—
メインストリーム	2880×1620 / 2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080
サブストリーム	1280×720 / 720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288
サードストリーム	720×576 / 704×288 / 352×288
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF(Profile S、Profile G、Profile T) / API
プロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMP、SSL
デジタルI/O	1ch(端子台) / 1ch(端子台)
音声入力	1ch(端子台)
音声出力	1ch(端子台)
電源端子	DCジャック(DC12V用)、PoE(RJ-45)
ローカルストレージ	MicroSD 最大256GB
ビデオ出力	—
スマート侵入検知(ディテクティング)	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア侵入検知
保護等級	IP67
動作温度、湿度	-30℃~ 60℃、10%~ 95% (結露無きこと)
電源	DC12V±25% / PoE(IEEE 802.3af)
消費電力	8.0W
外形寸法	86(W)×85(H)×245(D)mm
質量	920g
付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

## コネクタ部

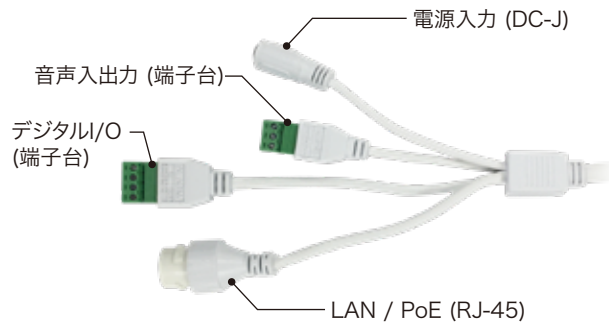


## 外形寸法図

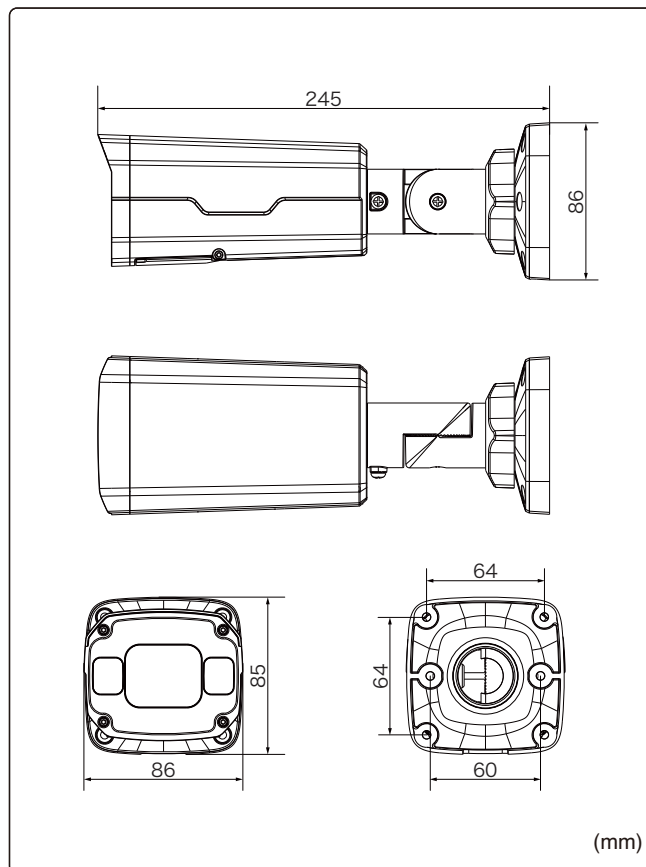

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

## オプション(別売品)



**配線ボックス  
TR-JB07-IN**  
本体希望小売価格  
オープン



**ボール取付金具  
TR-UP06-IN**  
本体希望小売価格  
オープン

## 製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ

**TEL 03-5816-4678**

AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索

お求めは信用のある当店で



**株式会社東邦技研**

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F  
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540  
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F  
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821