


■外形図

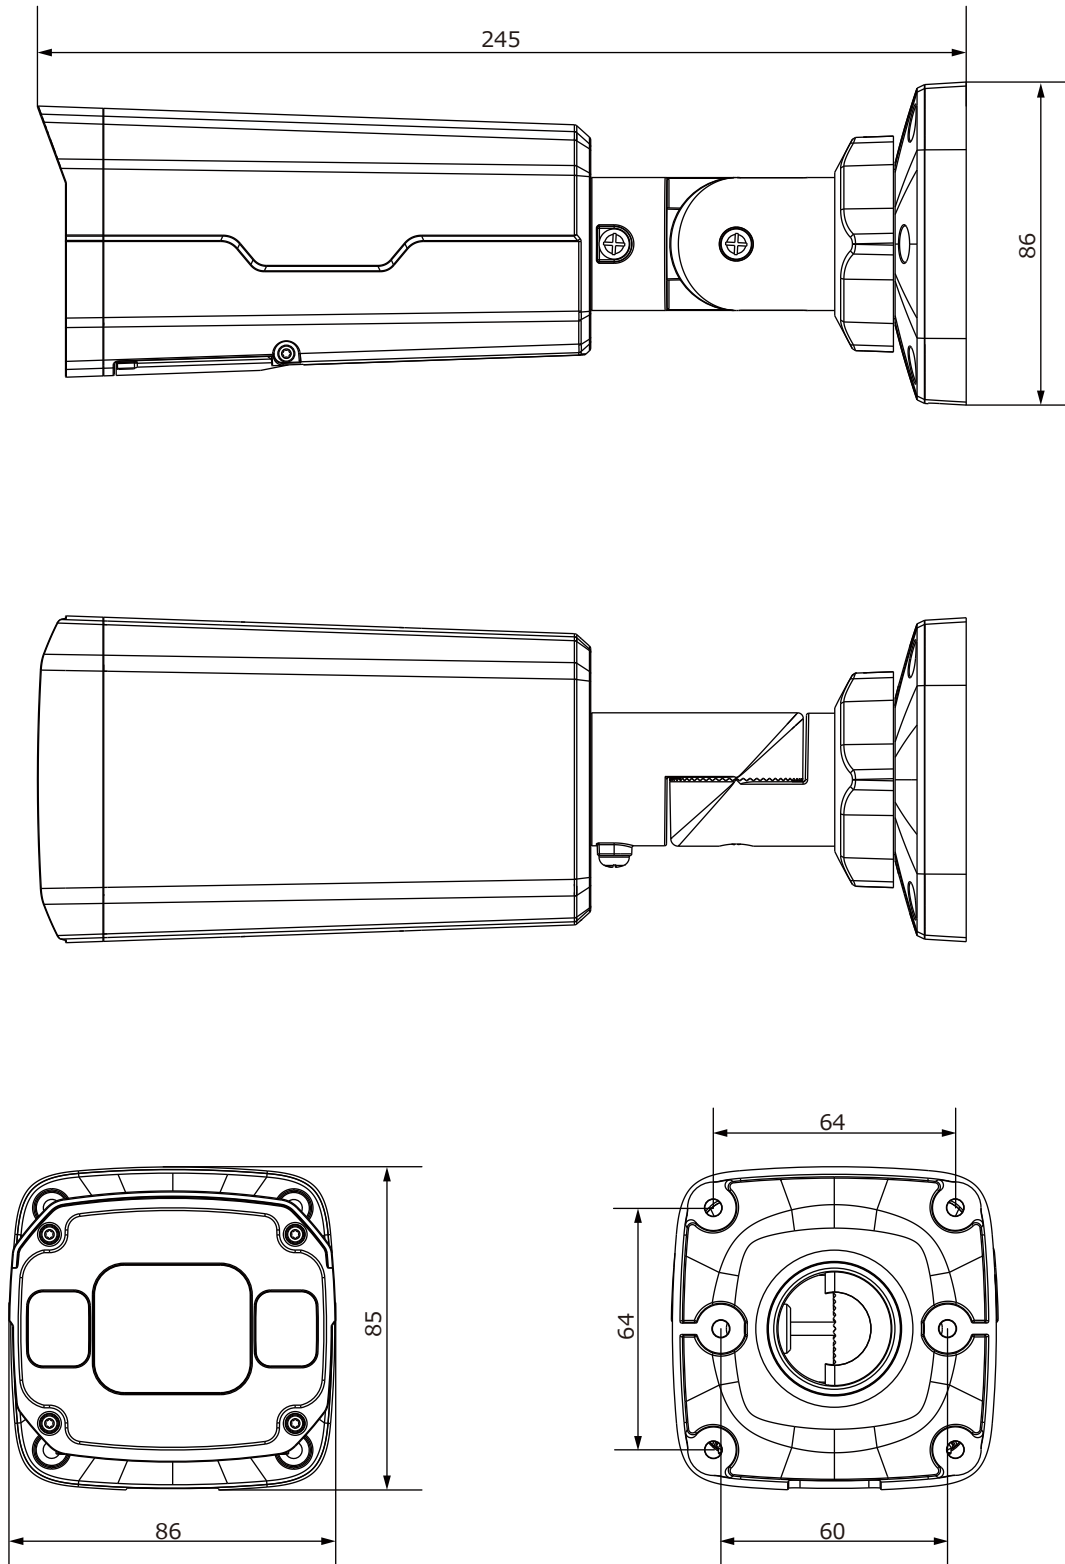

品名	5Mネットワークカメラ(赤外線ハウジング一体型)	品番	IPC2325SB-DZK-10	No,	1/2
----	--------------------------	----	------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

	型番	IPC2325SB-DZK-I0
カメラ部	イメージセンサー	1/2.7インチ プログレッシブスキャンCMOS
	解像度	2880(H)×1620(V)
	最低被写体照度	カラー 0.002Lux 白黒 0Lux ※IR-ON時
	シャッタースピード	自動、手動(1~1/100,000)
	ホワイトバランス	自動、手動
	デナイト	IRカットフィルタ方式
	ワイドダイナミックレンジ	WDR 120dB
	赤外線 / 照射距離	有り / 約50m
レンズ	アイリス	自動
	焦点距離	2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ
	画角(水平、垂直)	106.25°~30.42°、56.36° ~ 17.22°
映像 / 音声	画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
	フレームレート	25fps(2880×1620)
	映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、デフォグ、映像反転、2D/3D-DNR、スマートIR
	音声圧縮	G.711
	集音マイク	—
映像ストリーム	メインストリーム	2880×1620 / 2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080
	サブストリーム	1280×720 / 720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288
	サードストリーム	720×576 / 704×288 / 352×288
ネットワーク	ネットワーク	RJ-45 10/100Base
	互換性	ONVIF(Profile S、Profile G、Profile T) / API
	プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, SNMP
インターフェイス	アラームI/O	1ch(端子台) / 1ch(端子台)
	音声入力	1ch(端子台)
	音声出力	1ch(端子台)
	電源端子	DCジャック(DC12V用)、PoE(RJ-45)
	ローカルストレージ	MicroSD 最大256GB
	ビデオ出力	—
インテリジェント機能		クロスライン検知、侵入検知、顔検知、人数カウント、密集検知
保護等級		IP67
動作温度、湿度		-30℃~ 60℃、10%~ 95% (結露無きこと)
電源		DC12V±25% / PoE(IEEE 802.3af)
消費電力		8.0W
外形寸法		86(W)×85(H)×245(D)mm
質量		920g
付属品		ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

品名	5Mネットワークカメラ(赤外線ハウジング一体型)	品番	IPC2325SB-DZK-I0	No,	2/2
----	--------------------------	----	------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。