

## 2M ネットワークカメラ(ミニドーム型)

3年保証

### IPC312SB-ADF28K-IO

本体希望小売価格：オープン

PRIME



### 200万画素 広角固定レンズ ドームカメラ



#### Ultra 265

独自の圧縮技術でH.264と比較し最大75%データ量を削減します。

#### 最低被写体照度 カラー 0.001Lux

#### ロングレンジPoE

配線距離最大250m ※UNV NVR PoEポート接続時

#### 固定レンズ 2.8mm (水平画角106.7°)

#### 赤外線照射距離 30m


#### 集音マイク内蔵

#### スマートIR

#### 動作温度範囲 -30℃~60℃

#### IP66


#### 水平画角

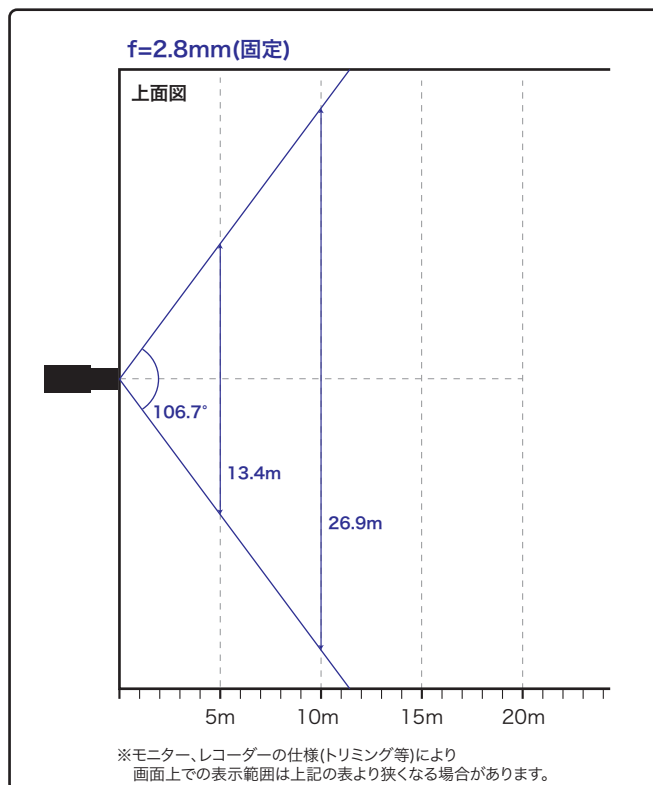


## 製品仕様

品番	IPC312SB-ADF28K-IO
イメージセンサー	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS
解像度	1920(H)×1080(V)
最低被写体照度	カラー 0.001Lux 白黒 0Lux ※IR-ON時
シャッタースピード	自動、手動(1~1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デイナイト	IRカットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	120dB
赤外線 / 照射距離	有り / 約30m
アイリス	自動
焦点距離	2.8mm
画角(水平、垂直)	106.7°、57.1°
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	30fps(1920×1080)
映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、デフォグ、映像反転、2D/3D-DNR、スマートIR
音声圧縮	G.711
集音マイク	マイク内蔵
メインストリーム	1920×1080
サブストリーム	1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360 / 320×288
サードストリーム	720×576 / 704×288 / 640×360 / 320×288
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
アラームI/O	—
音声入力	1ch (先バラ)
音声出力	1ch (先バラ)
電源端子	DCジャック(DC12V用)、PoE(RJ-45)
ローカルストレージ	MicroSD 最大512GB
ビデオ出力	—
保護等級	IP67
動作温度、湿度	-30°C~ 60°C、10%~ 95% (結露無きこと)
電源	DC12V±25% / PoE(IEEE 802.3af)
消費電力	6W
外形寸法	φ110×61(H)mm
質量	370g
付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

## コネクタ部

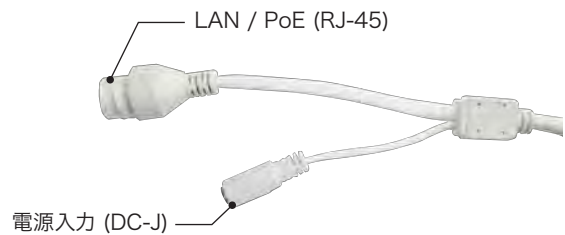

## 外形寸法図

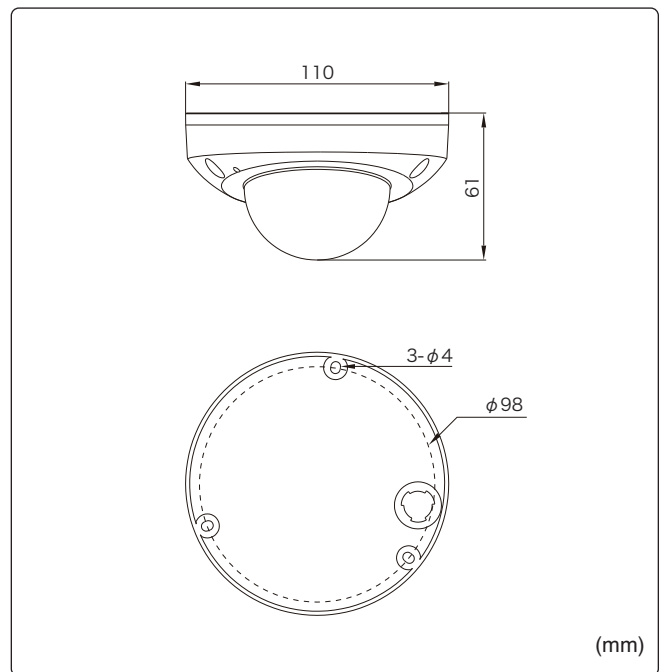

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

## オプション(別売品)



配線ボックス  
**TR-JB03-IN**  
本体希望小売価格  
オープン



壁面取付金具・配線ボックス  
**TR-JB07/WM03-IN**  
本体希望小売価格  
オープン

## 製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

お問い合わせ ☎ 0120-80-1146

AM9:00~12:00

PM1:00~6:00 (平日)

Q 東邦技研

<https://toho-giken.com>

お求めは信用のある当店で

東京本社 〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F

TEL 03-5855-4460 FAX 03-5855-4461

大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F

TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821

福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室

TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081

商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上押上2-3-5 高際ビル1F

TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587