

2M ネットワークカメラ(PTZ型)

3年保証

IPC6322SR-X22P-D

本体希望小売価格：オープン

PRIME



200万画素 光学22倍 PTZドームカメラ



Ultra 265

独自の圧縮技術でH.264と比較し最大75%データ量を削減します。

光学22倍ズーム(5.2~114.4mm)

PoE対応

専用PoEインジェクターより電源供給

WDR120dB

赤外線照射距離 150m


スマートIR

ONVIF

動作温度範囲 -40℃~65℃

IP66


水平画角

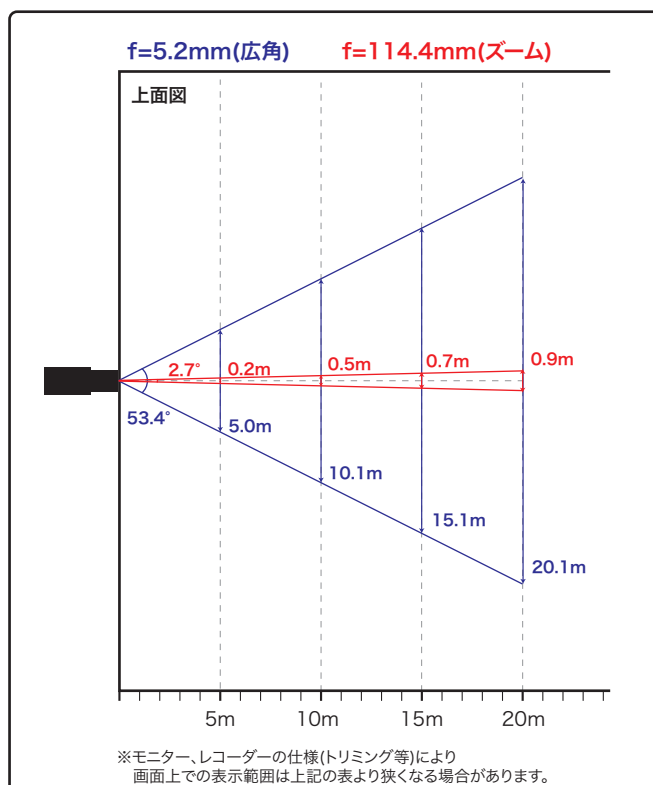

製品仕様

品番	IPC6322SR-X22P-D
イメージセンサー	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS
解像度	1920(H)×1080(V)
最低被写体照度	カラー 0.001Lux 白黒 0Lux ※IR-ON時
シャッタースピード	自動、手動(1~1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デナイト	IRカットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	120dB
赤外線 / 照射距離	有り / 約150m
アイリス	自動
焦点距離	5.2 ~ 114.4mm(光学22倍)
画角(水平、垂直)	53.4° ~ 2.7°、32.3° ~ 1.5°
パン / チルト	360°エンドレス / -15°~90°(自動反転)
パンスピード	2°/s~75°/s(手動) 180°/s(プリセット)
チルトスピード	2°/s~75°/s(手動) 80°/s(プリセット)
プリセット登録数	1024箇所
パトロール	プリセット、ルート
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
ホームポジション	設定可能
フレームレート	60fps(1920×1080)
映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、デフォグ、映像反転、2D/3D-DNR、スマートIR
音声圧縮 / 集音マイク	G.711 / -
メインストリーム	1920×1080
サブストリーム	1920×1080
サードストリーム	720×576
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF(Profile S、Profile G) / API
プロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、RTMP
アラームI/O	1ch(先バラ) / 1ch(先バラ)
シリアル	-
音声入力 / 音声出力	1ch(先バラ) / 1ch(先バラ)
電源端子	DCジャック(DC12V用)、PoE(RJ-45)
ローカルストレージ	MicroSD 最大256GB
ビデオ出力	-
ヒーター	-
保護等級	IP66
動作温度、湿度	-40°C ~ 65°C、10% ~ 95% (結露無きこと)
電源 / 消費電力	DC12V±10%、PoE / 4 ~ 27.6W
外形寸法 / 質量	φ220×369(H)mm / 3.4kg
付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

外形寸法図

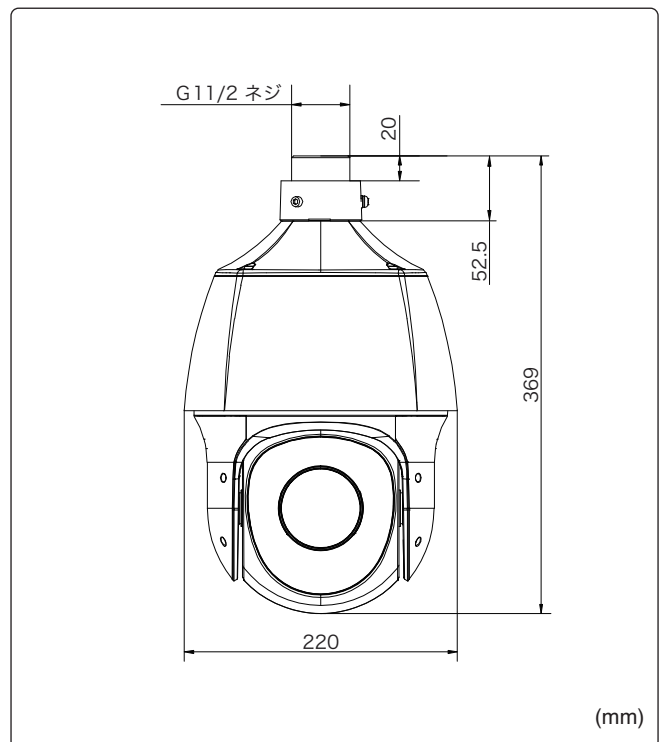

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)

ブラケット



壁面取付金具
TR-WE45-A-IN
本体希望小売価格
¥33,000- (税別)



天吊金具
TR-CE45-IN
本体希望小売価格
¥25,000- (税別)

配線ボックス



TR-JB12-IN
本体希望小売価格
¥58,000- (税別)

ポール取付金具



TR-UP08-A-IN
本体希望小売価格
¥18,000- (税別)

PoEインジェクター



PWR-DC5611-NB
本体希望小売価格
¥41,000- (税別)

製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ **TEL 03-5816-4678**
AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研 検索

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエンビル5F
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821