


■外形図

単位:mm

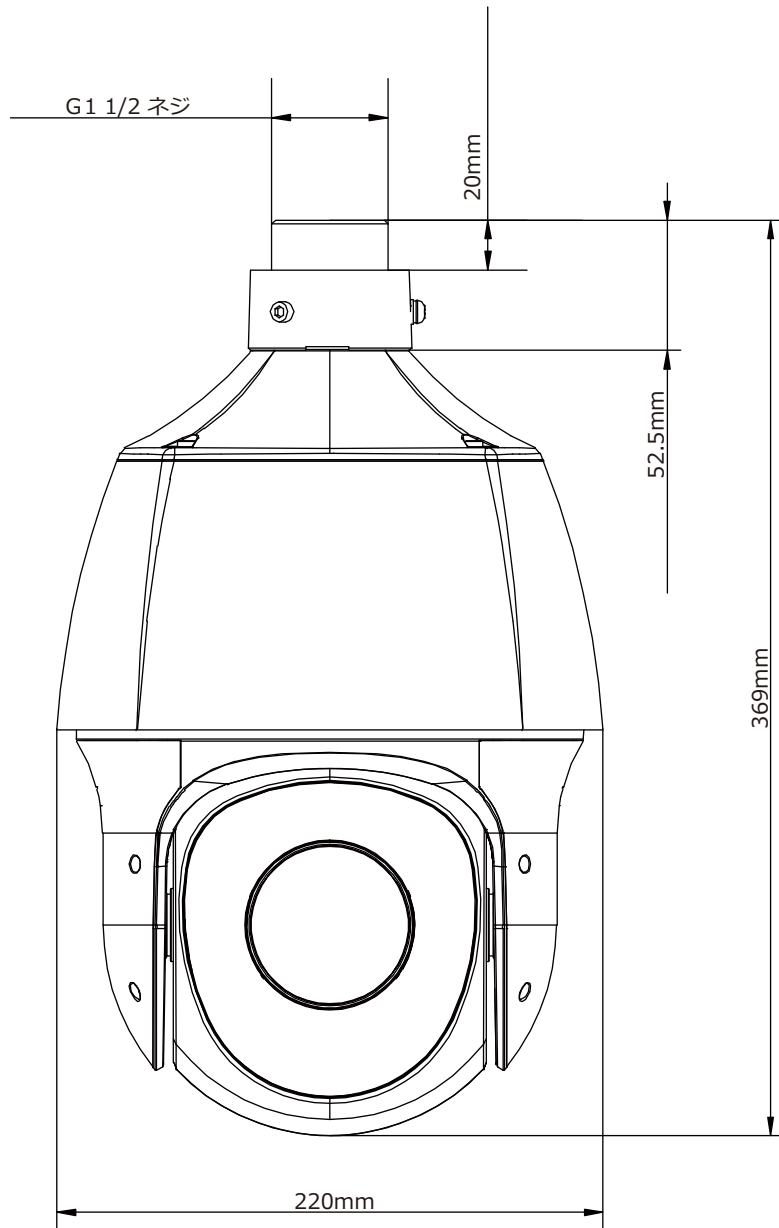

品名	2Mネットワークカメラ(PTZ型)	品番	IPC6322SR-X22P-D	No,	1/2
----	-------------------	----	------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

	型番	IPC6322SR-X22P-D
カメラ部	イメージセンサー	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS
	解像度	1920(H)×1080(V)
	最低被写体照度	カラー 0.001Lux 白黒 0Lux ※IR-ON時
	シャッタースピード	自動、手動(1~1/100,000)
	ホワイトバランス	自動、手動
	デナイト	IRカットフィルタ方式
	ワイドダイナミックレンジ	120dB
	赤外線 / 照射距離	有り / 約150m
レンズ	アイリス	自動
	焦点距離	5.2~114.4mm(光学22倍)
	画角(水平、垂直)	53.4°~2.7°、32.3°~1.5°
カメラ駆動部	パン	360°エンドレス
	パンスピード	2°/s~75°/s(手動)
		180°/s(プリセット)
	チルト	-15°~90°(自動反転)
	チルトスピード	2°/s~75°/s(手動)
		80°/s(プリセット)
	プリセット登録数	1024箇所
	パトロール	プリセット、ルート
ホームポジション	設定可能	
映像 / 音声	画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
	フレームレート	60fps(1920×1080)
	映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、デフォグ、映像反転、2D/3D-DNR
	音声圧縮	G.711
	集音マイク	—
映像ストリーム	メインストリーム	1920×1080
	サブストリーム	1920×1080
	サードストリーム	720×576
ネットワーク	ネットワーク	RJ-45 10/100Base
	互換性	ONVIF(Profile S、Profile G) / API
	プロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、RTMP
インターフェイス	デジタルI/O	1ch(先バラ) / 1ch(先バラ)
	シリアル	—
	音声入力	1ch(先バラ)
	音声出力	1ch(先バラ)
	電源端子	DCジャック(DC12V用)、PoE(RJ-45)
	ローカルストレージ	MicroSD 256GB
	ビデオ出力	—
保護等級		IP66
動作温度、湿度		-40℃~ 65℃、10%~ 95% (結露無きこと)
電源		DC12V / PoE
消費電力		4~27.6W
外形寸法		φ220×369(H)mm
質量		3.4kg
付属品		ビス一式、専用レンズ、防水コネクタ

品名	2Mネットワークカメラ(PTZ型)	品番	IPC6322SR-X22P-D	No,	2/2
----	-------------------	----	------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研