



■外形図

単位:mm

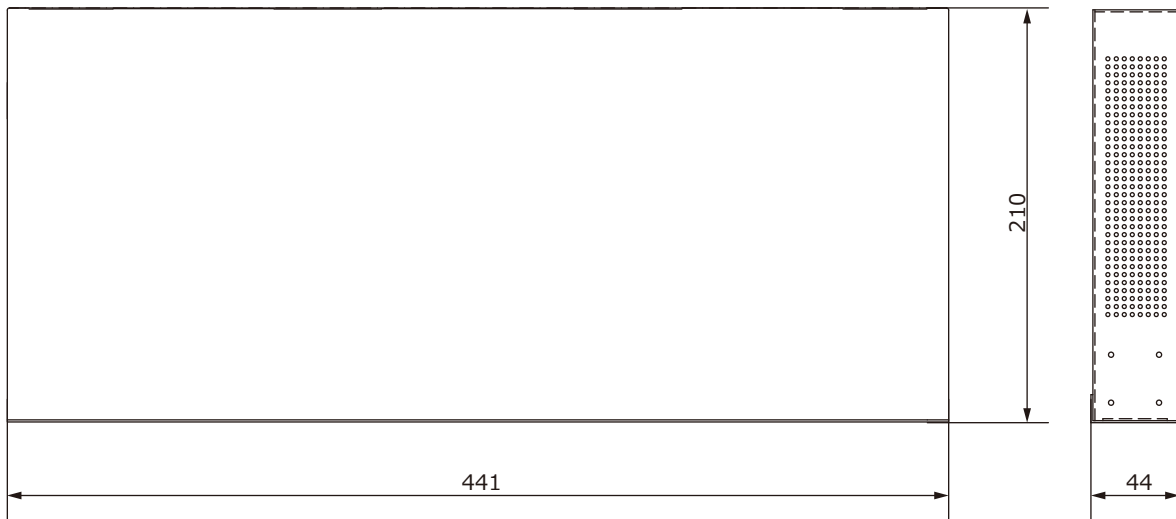

品名	24ポートPoEスイッチングハブ	品番	NSW2010-24T2GC-POE-IN	No,	1/2
----	------------------	----	-----------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

	型番	NSW2010-24T2GC-POE-IN
ポート	PoEポート	24ポート(100Base-TX)
	LAN/SFPポート	2ポート(1000Base-TX)
性能	MACアドレス登録数	16,000
	スイッチング容量	8.8Gbps
	転送パフォーマンス	6.55Mbps
	スイッチング方式	ストア&フォワード
	対応規格	IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3z,IEEE802.3ab,IEEE802.3x,IEEE802.3af,IEEE802.3at,IEEE802.3az
LED	電源	点灯：電源入力は正常です 消灯：電源入力なし
	PoE	オフ：PoE給電なし 点灯：PoE給電は正常です 点滅：PoE給電が異常です
	Link/ACT	オフ：リンクなし 安定：10/100Mbpsでリンク 点滅：データの送信
	スピード	オフ：10/100Mbpsでリンク オン：1000Mbpsでリンク
動作モード	通常モード	すべてのポートが相互に通信できます。
	VLANモード	ダウンリンクポートはアップリンクポートとのみ通信できます。
	EXTEND(監視)モード	最大250メートルの伝送距離EXTEND
電力	入力	AC100～240V 50/60Hz
	PoE出力	IEEE 802.3at/af 準拠(最大370W、1ポート最大30W)
	消費電力	390W(最大)
共通	外形図	441(W)×44(H)×210(D)mm
	質量	4.2kg
	動作温度、湿度	0℃～40℃、10%～90%(結露なきこと)
	付属品	ACケーブル、ラックマウント金具

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

品名	24ポートPoEスイッチングハブ	品番	NSW2010-24T2GC-POE-IN	No,	2/2
----	------------------	----	-----------------------	-----	-----

