

8ch / 16ch ハイブリットデジタルレコーダー

XVR302-08U-IF 8ch
入力

本体希望小売価格 2TB : オープン 4TB : オープン

XVR302-16Q-IF 16ch
入力

本体希望小売価格 2TB : オープン 4TB : オープン



ラックマウント金具
RMU-1U-380
本体希望小売価格
オープン

顔認証機能搭載・ハイブリットデジタルレコーダー

圧縮方式 H.265/264

2つの圧縮方式(H.265またはH.264)が選択可能です。H.265方式はH.264と比較して約2倍の圧縮性能を有する動画圧縮規格です。

同軸カメラ・IPカメラ両方式に対応

I同軸カメラ(AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS)とIPカメラを一台のレコーダーに接続して録画できます。(IPカメラは8台まで増設可能)

最大8Mカメラに対応

モニター出力(HDMI / VGA / BNC)

EZCloud

ルーターのポート開放設定なしで遠隔監視が可能になりました。


EZDDNS

ONVIFカメラ対応

顔認証機能

UNV顔検知機能IPカメラ4台で顔認証をサポート。アナログカメラ、もしくは他社製IPカメラ1台の顔認証をサポート。※併用は出来ません。


システムの参考例

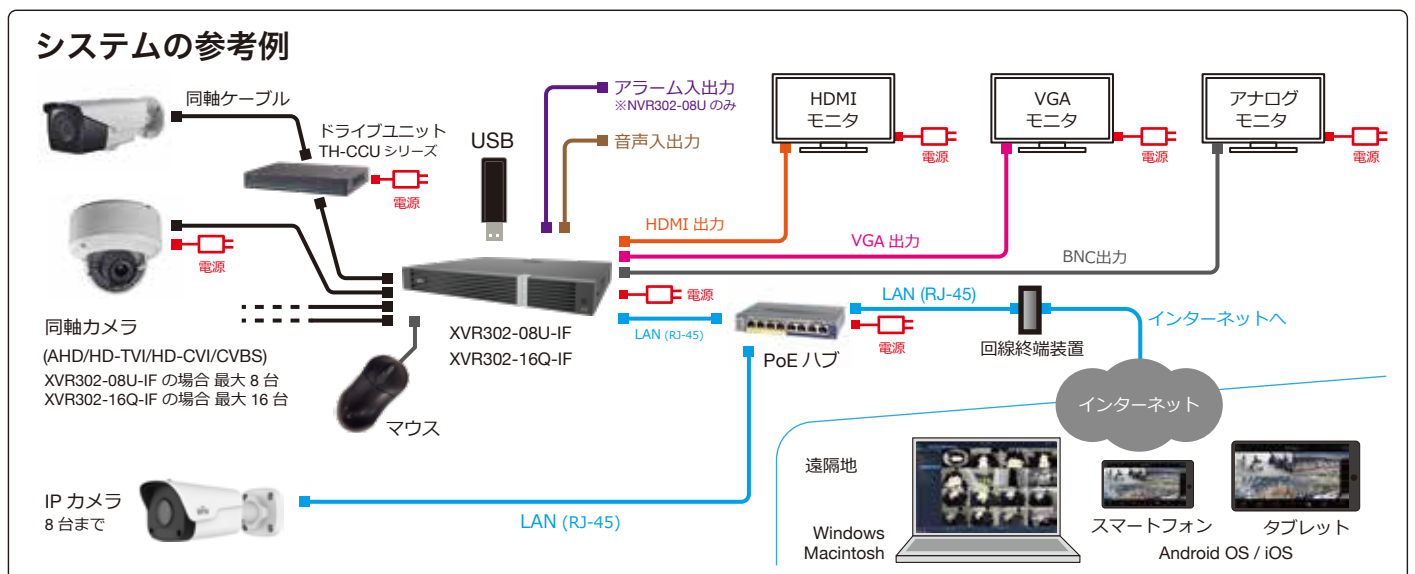

製品仕様

品番	XVR302-08U-IF	XVR302-16Q-IF
カメラ	アナログカメラ IPカメラ	8ch(BNC) ※AHD/TVI/CVI/CVBS対応 8ch ※IPカメラのみの場合最大16台まで
音声	入出力	4ch(RCA) / 1ch(RCA)
映像	圧縮方式 ストリーミング	H.265/H.264 デュアルストリーミング
ネットワーク	受信帯域幅 配信帯域幅 プロトコル	72Mbps 80Mbps P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
モニター出力	出力端子 HDMI解像度 VGA解像度 画面表示 OSD表示	HDMI×1, VGA×1, BNC×1 4K / 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz 1/4/6/8/9/10/16分割/ シーケンス/コリドモード 日本語
録画	録画解像度 録画フレーム 録画方式 フリ録画 ポスト録画	8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF 8M Lite@8fps(チャンネル1~4ch) / 5MP Lite @12fps / 4MP Lite@15fps / 3M@15fps(1~4ch) / 2M@15fps / 720p@30fps 常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム 5/10/20/30/60秒
記録媒体	HDD バックアップ	4TB (搭載HDD×2台まで) USBメモリ
映像再生	画面表示 同時再生 再生時操作	1/4/6/8/9/16分割 最大8台 再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍
顔認証		最大4台(UNV顔認証対応カメラ) アナログカメラ×1台、もしくは他社製IPカメラ×1台をサポート
その他機能		プライバシーマスク, EZCloud, DDNS
インターフェイス	ネットワーク アラーム入力 アラーム出力 シリアル USB	1ポート(RJ-45 / 10/100/1000M) 8ch 4ch RS-485 USB2.0×1(前面)、USB3.0×1(背面)
遠隔監視	PCアプリケーション モバイルアプリケーション 同時アクセス数	EZStation / WEBブラウザ EZView(iOS/Android) 128
電源	電源 消費電力	AC100V 50/60Hz ※付属ACアダプターより供給(DC12V) 最大12W ※HDDを除く
動作環境	周囲温度 周囲湿度	-10°C~55°C 0%~90% (結露なき事)
外形寸法		380(W)×53.5(H)×318(D)mm
質量		約2kg ※HDDを除く
付属品		ACアダプター、ACケーブル、マウス、取扱説明書、CD

外形寸法図

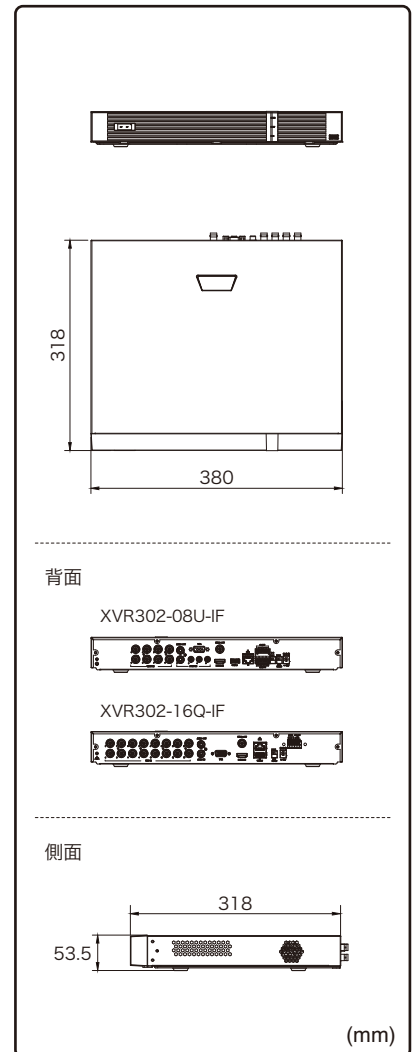

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

遠隔監視アプリケーション ※無償でダウンロード、利用可能です。

PCアプリケーション

EZ Station 複数拠点を同時に確認



OS: Windows 7/8/8.1/10
CPU: Intel Core 2 Duo プロセッサまたは同等以上
RAM: 2GB以上
ビデオメモリ: 128MB以上 DirectX7以上
ただし搭載OSが快適に動作することが必要です。

モバイルアプリケーション

EZ View



対応OS
iOS7.0以降(iPhone/iPad/iPod touch)
Android 4.0.3以上

オプション(別売品)



IO DATA社製

**21.5ワイド型液晶モニター
LCD-AH221EDB**

本体希望小売価格
オープン



IO DATA社製

**23.8ワイド型液晶モニター
LCD-AH241EDB**

本体希望小売価格
オープン

製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ

TEL 03-5816-4678

AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821