

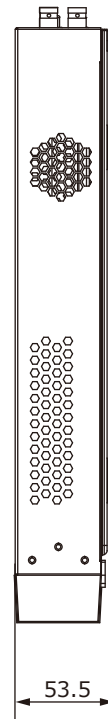
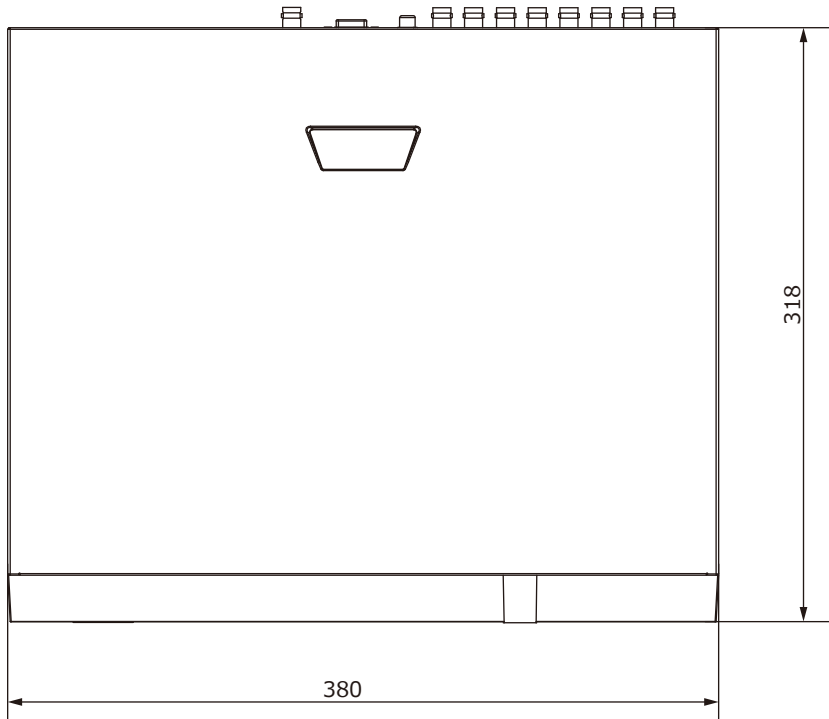


■外形図

単位:mm

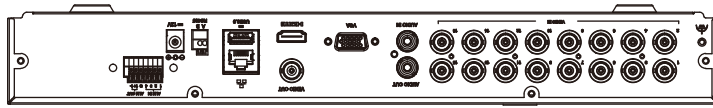

品名	16chハイブリットデジタルレコーダー	品番	XVR302-16Q-IF-4TB	No,	1/2
----	---------------------	----	-------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

	品番	XVR302-16Q-IF-4TB
カメラ入力	アナログカメラ	16ch(BNC) ※AHD / TVI / CVI / CVBS対応
	IPカメラ	8ch ※IPカメラのみの場合最大24台まで
音声	入出力	1ch(RCA) / 1ch(RCA)
映像	圧縮方式	H.265/H.264
	ストリーミング	デュアルストリーミング
ネットワーク	受信帯域幅	72Mbps
	配信帯域幅	80Mbps
	プロトコル	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
モニター出力	出力端子	HDMI×1、VGA×1、BNC×1
	HDMI解像度	4K(3840×2160)/60Hz、1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
	VGA解像度	1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
	画面表示	1/4/6/8/9/10/16/25分割/シーケンス/コリドモード
	OSD表示	日本語
録画	録画解像度	8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
	録画フレーム	8M Lite@8fps(チャンネル1~4ch) / 5MP Lite @12fps / 4MP Lite@15fps / 3M@15fps(1~4ch) / 2M@15fps / 720p@30fps
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム
	プリ録画	5/10/20/30/60秒
	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600秒
記録媒体	HDD	4TB (搭載HDD×2台まで)
	バックアップ	USBメモリ
映像再生	画面表示	1/4/6/8/9/16分割
	同時再生	最大16台
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍
顔認証		最大4台(UNV顔検出IPカメラ) アナログカメラ×1台、もしくは他社製IPカメラ×1台をサポート
その他機能		プライバシーマスク、EZCloud、DDNS
インターフェイス	ネットワーク	1ポート(RJ-45 /10/100/1000M)
	アラーム入力	4ch
	アラーム出力	1ch
	シリアル	RS-485
	USB	USB2.0×1(前面)、USB3.0×1(背面)
遠隔監視	PCアプリケーション	EZStation / WEBブラウザ
	モバイルアプリケーション	EZView(iOS/Android)
	同時アクセス数	128
電源	電源	AC100V 50/60Hz ※付属ACアダプターより供給(DC12V)
	消費電力	最大12W ※HDDを除く
動作環境	周囲温度	-10℃~55℃
	周囲湿度	0%~90% (結露なき事)
外形寸法		380(W)×53.5(H)×318(D)mm
質量		約2kg ※HDDを除く
付属品		ACアダプター、ACケーブル、マウス、取扱説明書、CD

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研

品名 16chハイブリットデジタルレコーダー

品番 XVR302-16Q-IF-4TB

No,

2/2