


■ 外形図

単位:mm

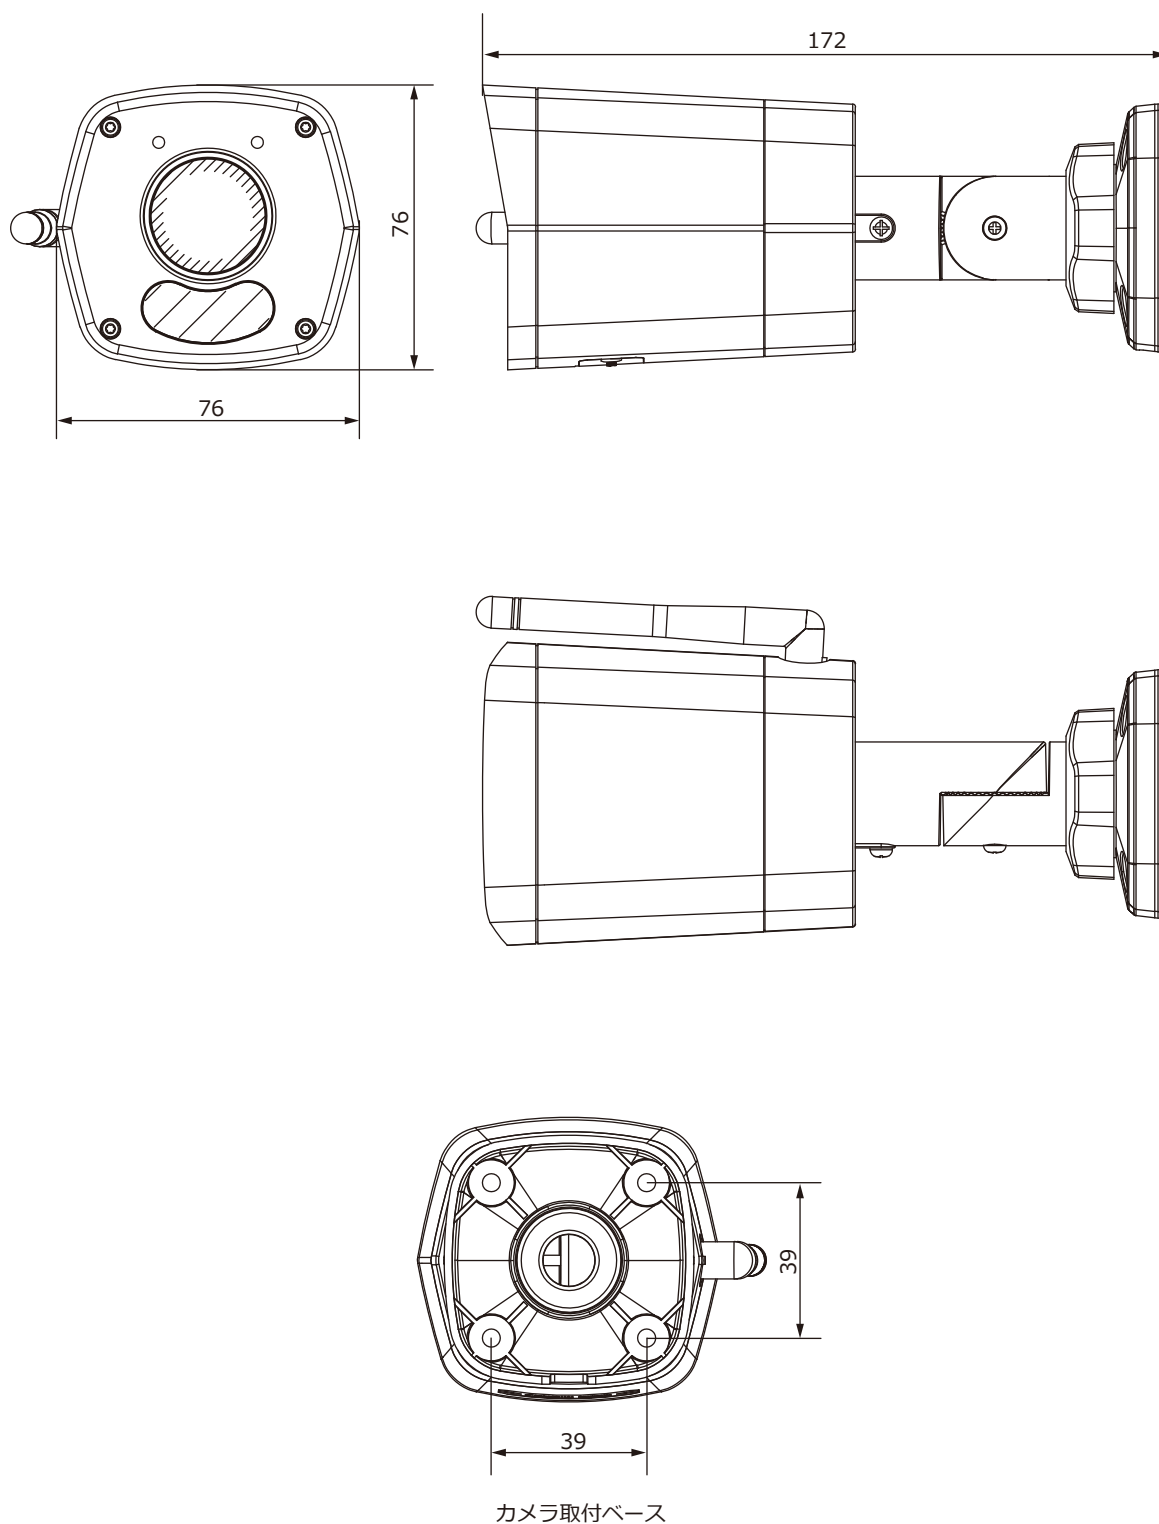

品名	2Mネットワークカメラ(ハウジングー体型)	品番	IPC2122LB-AF28WK-G	No,	1/2
----	-----------------------	----	--------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

	型番	IPC2122LB-AF28WK-G
カメラ部	イメージセンサー	1/2.9インチ プログレッシブスキャンCMOS
	解像度	1920(H)×1080(V)
	最低被写体照度	カラー 0.01Lux
		白黒 0Lux ※IR-ON時
	シャッタースピード	自動、手動(1~1/100,000)
	ホワイトバランス	自動、手動
	デナイト	IRカットフィルタ方式
	ワイドダイナミックレンジ	D-WDR
	赤外線 / 照射距離	有り / 約30m
レンズ	アイリス	自動
	焦点距離	2.8mm
	画角(水平/ 垂直)	101.1° / 55°
映像 / 音声	画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
	フレームレート	30fps(1920×1080)
	映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、映像反転、2D/3D-DNR、スマートIR
	音声圧縮	G.711U, G.711A
	集音マイク	内蔵
映像ストリーム	メインストリーム	1920×1080 / 1280×720
	サブストリーム	1280×720 / 720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288
ネットワーク	ネットワーク	RJ-45 10/100Base
	互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API , SDK
	プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP
Wi-Fi	規格	IEEE802.11b/g/n
	周波数範囲	2.4 GHz~2.4835 GHz
	電波到達距離	最大130m ※設置環境より到達距離は異なります。
	チャンネル帯域幅	20 MHz サポート
	変調モード	802.11b: CCK, QPSK, BPSK
		802.11g/n: OFDM/HT
	セキュリティ	64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
	送信帯域	802.11b: 17±1.5dBm @11Mbps
		802.11g: 14±1.5dBm @ 54Mbps
		802.11n: 12.5±1.5dBm @150Mbps
	受信感度	802.11b: -90dBm @11Mbps (Typical)
		802.11g: -75dBm @54Mbps (Typical)
		802.11n: -74dBm @150Mbps (Typical)
	伝送速度	802.11b: 11Mbps
		802.11g: 54Mbps
		802.11n: up to 150Mbps
	電源端子	DCジャック(DC12V用)
	ネットワークストレージ	MicroSD 最大128GB
	保護等級	IP67
	動作温度、湿度	-30℃～ 60℃、10%～ 95% (結露無きこと)
	電源 / 消費電力	DC12V±25% / 4.0W
	外形寸法	76(W)×76(H)×172(D)mm ※突起物は除く
	質量	250g
	付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ、ACアダプター、取扱説明書

品名	2Mネットワークカメラ(ハウジングー体型)	品番	IPC2122LB-AF28WK-G	No,	2/2
----	-----------------------	----	--------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研