
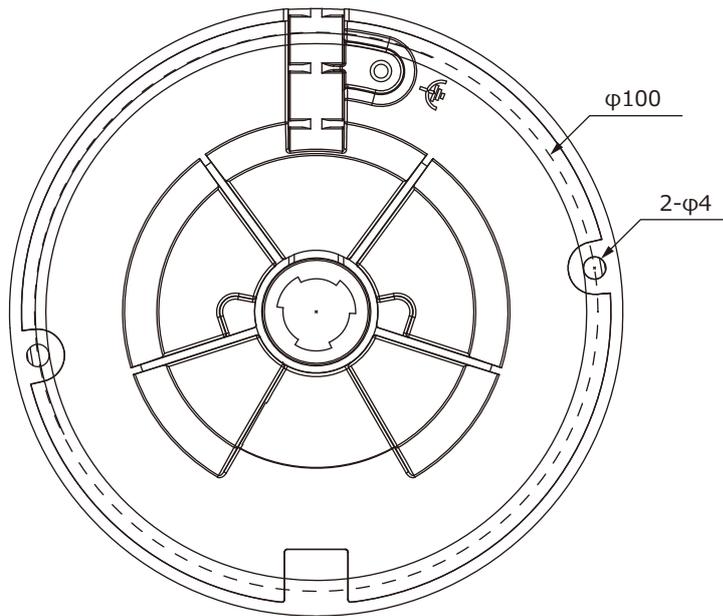


■外形図

単位:mm

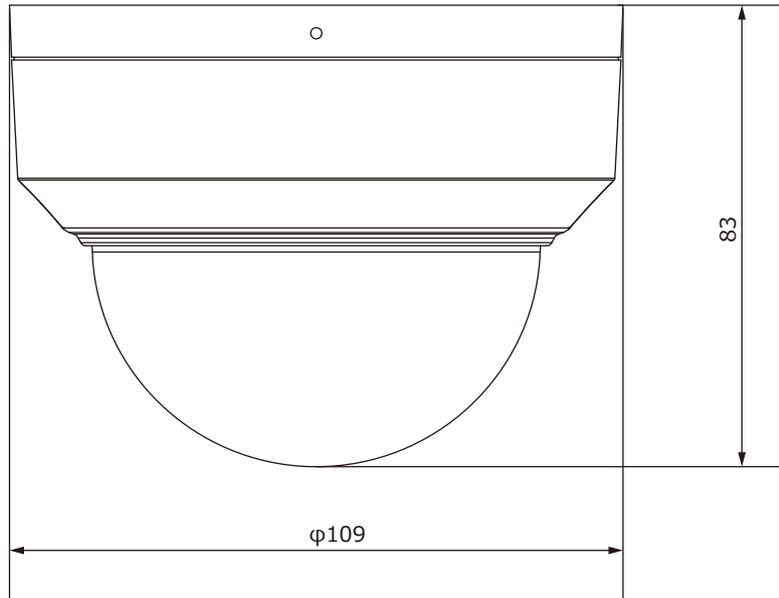

品名	2Mネットワークカメラ(ドーム型)	品番	IPC322LB-AF28WK-G	No,	1/2
----	-------------------	----	-------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

	型番	IPC322LB-DSF28K-G
カメラ部	イメージセンサー	1/2.9インチ プログレッシブスキャンCMOS
	解像度	1920(H)×1080(V)
	最低被写体照度	カラー 0.01Lux
		白黒 0Lux ※IR-ON時
	シャッタースピード	自動、手動(1~100,000)
	ホワイトバランス	自動、手動
	デナイト	IRカットフィルタ方式
	ワイドダイナミックレンジ	D-WDR
赤外線 / 照射距離	有り / 約30m	
レンズ	アイリス	自動
	焦点距離	2.8mm
	画角(水平、垂直)	101.1°、55.0°
映像 / 音声	画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
	フレームレート	30fps(1920×1080)
	映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、デフォグ、映像反転、2D/3D-DNR、スマートIR
	音声圧縮	G.711
	集音マイク	内蔵
映像ストリーム	メインストリーム	1920×1080 / 1280×720
	サブストリーム	1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360 / 320×288
	サードストリーム	—
ネットワーク	ネットワーク	RJ-45 10/100Base
	互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
	プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Wi-Fi	規格	IEEE802.11b/g/n
	周波数範囲	2.4 GHz~2.4835 GHz
	電波到達距離	最大130m ※設置環境より到達距離は異なります。
	チャンネル帯域幅	20 MHz サポート
	変調モード	802.11b: CCK, QPSK, BPSK
		802.11g/n: OFDM/HT
	セキュリティ	64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
	送信帯域	802.11b: 17±1.5dBm @11Mbps
		802.11g: 14±1.5dBm @ 54Mbps
		802.11n: 12.5±1.5dBm @150Mbps
受信感度	802.11b: -90dBm @11Mbps (Typical)	
	802.11g: -75dBm @54Mbps (Typical)	
	802.11n: -74dBm @150Mbps (Typical)	
伝送速度	802.11b: 11Mbps	
	802.11g: 54Mbps	
	802.11n: up to 150Mbps	
インターフェイス	電源端子	DJジャック(DC12V用)
	ローカルストレージ	MicroSD 最大128GB
	保護等級	IP67
	動作温度、湿度	-30℃~ 60℃、10%~ 95% (結露無きこと)
	電源 / 消費電力	DC12V±25% / 4W
	外形寸法 / 質量	φ109×83(H)mm / 360g
	付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研

品名 2Mネットワークカメラ(ドーム型)

品番 IPC322LB-AF28WK-G

No, 2/2