

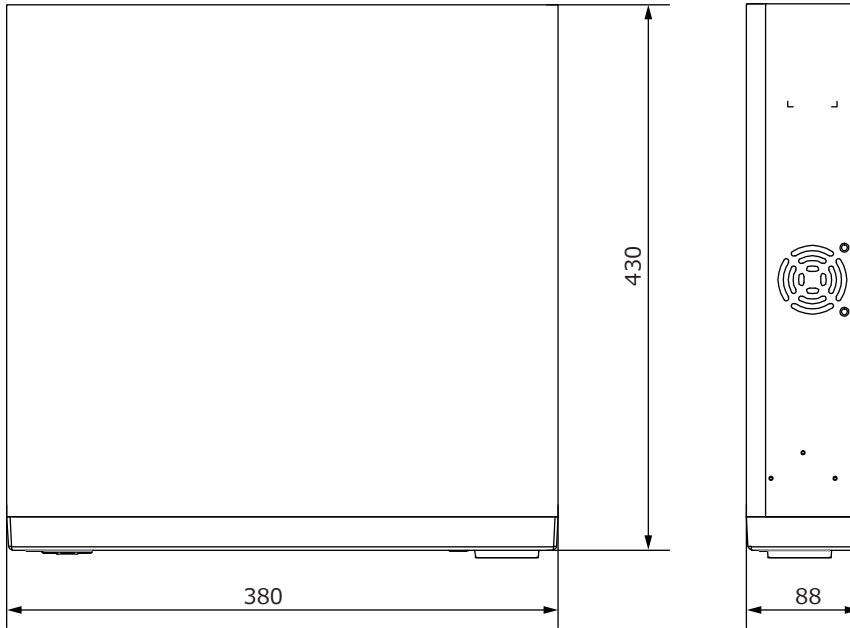


■外形図

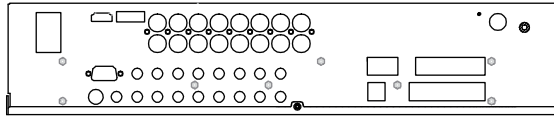

| | | | | | |
|----|-------------------|----|------------|-----|-----|
| 品名 | AHD 16chデジタルレコーダー | 品番 | TH-CK5616A | No, | 1/2 |
|----|-------------------|----|------------|-----|-----|

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

| | | | |
|-----------|---|---|---------------|
| 型番 | | TH-CK5616A | |
| 映像 | 入力端子 | 16ch(BNC) | |
| | 信号 | AHD / CVBS ※自動認識 | |
| 音声 | 入力端子 | 16ch(RCA) | |
| | 出力端子 | 1ch(RCA) | |
| 端子 | センサー入力 | 16ch(TTL) | |
| | アラーム出力 | 2ch(リレイ) | |
| | 通信インターフェース | RS-485/ RS-422 /USBポート×2 | |
| モニター出力 | 表示フレーム | リアルタイム表示 | |
| | スポット | — ※メイン出力BNCをスポットそして使用可能 | |
| | メイン | HDMI×1、VGA×1、BNC×1 ※同時出力可能 | |
| | 解像度 | 1920×1080 / 1280×720 / 1024×768 | |
| | 表示方法 | 1/4/8/9/10/16分割/デジタルズーム/シーケンス | |
| 記録媒体 | ハードディスク | 3TB(内蔵HDD×4台、最高24TBまで) | |
| | バックアップ | USBメモリ/DVD/USB外付けHDD、ネットワーク | |
| 録画 | 映像 / 音声圧縮 | | H.264 / ADPCM |
| | 録画フレーム数 | 1080p (1920×1080) | 240fps |
| | | 720p (1280×720) | 480fps |
| | | 960H (960×480) | 480fps |
| | 画質 | 4段階 (Low/Standard/High/Super) | |
| モード | 連続/モーション/アラーム/連続+アラーム/連続+モーション/モーション+アラーム/連続+モーション+アラーム/録画なし/スケジュール | | |
| 映像再生 | 再生画面表示 | 1/4/8/9/10/16分割/サムネイル/デジタルズーム | |
| | 検索方法 | 日時指定 / カレンダー検索 / イベント検索 / スマート | |
| | 再生時操作 | 再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍 / 巻戻し2~32倍 | |
| ネットワーク | イーサネット | 10/100/1000 Base | |
| | プロトコル | TCP/IP / HTTP / DHCP / PPPoE / RTP / RTSP | |
| | DDNS | フリーDDNS対応 | |
| | ストリーミング | デュアルストリーミング | |
| DVR操作 | | 本体ボタン / リモコン / USBマウス | |
| 電源 | 電源 | AC100V 50/60Hz (ACアダプター DC12V 6Aより供給) | |
| | 消費電力 | 72W | |
| 動作周囲温度、湿度 | | 5℃~+40℃、0%~80% (結露なき事) | |
| 外形寸法 | | 430(W)×88(H)×430(D)mm | |
| 質量 | | 約6kg (HDDを除く) | |
| 付属品 | | ACアダプター、ACケーブル、リモコン、マウス、テスト用電池、CD、取扱説明書 | |

| | | | | | |
|----|-------------------|----|------------|-----|-----|
| 品名 | AHD 16chデジタルレコーダー | 品番 | TH-CK5616A | No, | 2/2 |
|----|-------------------|----|------------|-----|-----|

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研