


■外形図

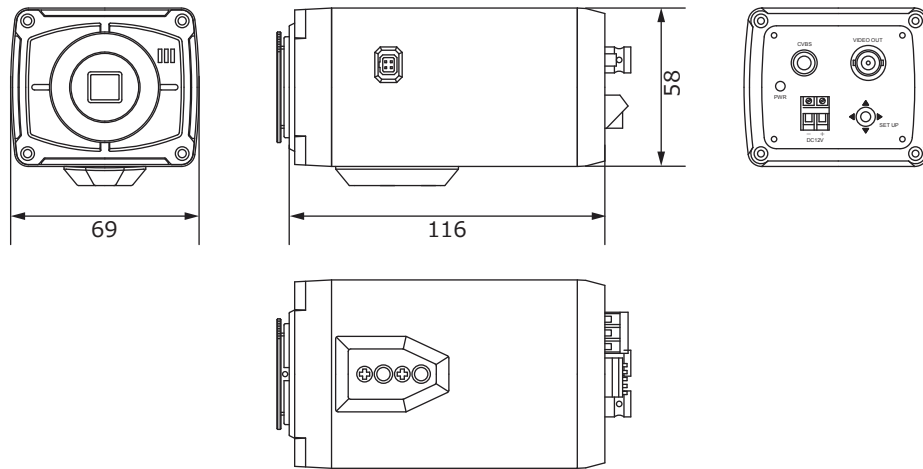

■仕様

品番	TH-AHDS120
イメージセンサー	1/3インチ カラーCMOS
有効画素数	243万画素 1984(H)×1225(V)
映像出力	AHD / CVBS (BNC) ※切替可能 CVBS (RCA)
解像度	AHD(1920×1080) / CVBS(1280H)
同期方式	内部同期
赤外線、照射距離	—
レンズマウント	CSマウント
レンズ	—
画角	—
最低被写体照度	カラー 1Lux ※電子感度アップOFF時 白黒 0.001Lux ※電子感度アップON時
シャッタースピード	自動、フリッカーレス、手動(1/30~1/50,000)
オートゲインコントロール	15段階
ホワイトバランス	自動、手動、プリセット、自動EXT
デイナイト	カラー / 白黒 / 自動 / EXT
電子感度アップ	ON / OFF (最大30倍)
逆光補正	BLC / D-WDR / HSBC
デジタルノイズリダクション	3D-DNR、4段階
その他機能	モーション検知、映像反転(上下左右)、プライバシーマスク(4箇所)、デフォグ、シャープネス 同軸通信対応
OSD	日本語 / 英語 / その他
保護等級	—
電源	DC12V
消費電流	200mA(最大)
使用温度、湿度範囲	-10℃~50℃、90&RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	69(W)×58(H)×116(D)mm ※突起物を含まない
質量	約320g
付属品	取扱説明書、アイリスコネクタ、専用レンチ

品名	AHDカラーカメラ	品番	TH-AHDS120	No,	1/1
----	-----------	----	------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。