


GPS時刻補正機能搭載 街頭防犯カメラ

# TH-RW1000HD / SSD

本体希望小売価格：OPEN

## 本体底面

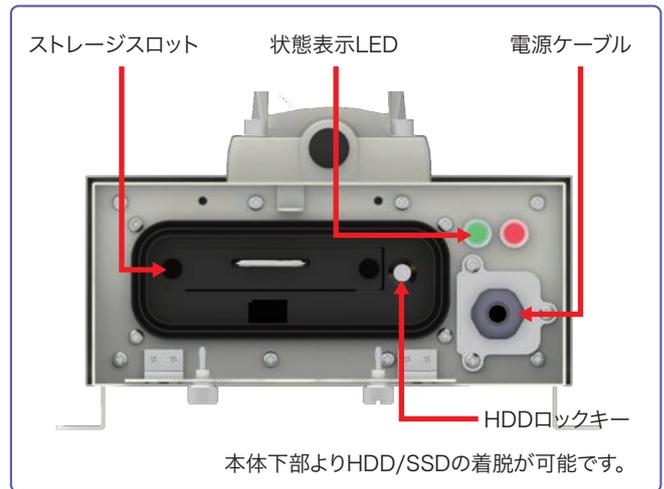

## 着脱可能な大容量HDD/SSDを搭載した街頭防犯カメラ GPS時刻補正機能により正確な時刻での記録が可能

### 電源確保のみで設置可能

AC100V電源があればどこでも簡単に設置することができます。

### フルHD(1080p) CMOSセンサー搭載

200万画素(1920x1080)の1080p CMOSセンサー搭載モデル。  
30フレームの録画対応。

### 大容量HDD/SSD搭載

500GBのHDDまたは128~512GBのSSDを搭載することで、長時間の録画が行えます。

### HDD/SSD交換による素早いバックアップ

HDD/SSDは簡単に着脱可能なため、長時間の録画データもHDD/SSDごと交換することで一括でバックアップとして保存できます。

### Wifi/有線LAN対応(オプション)

Wifi/有線LANネットワークを使用することで、PCやモバイル端末から高所で作業することなくカメラ設定、映像確認バックアップが行えます。

### 時刻同期用GPS内蔵

### 赤外線LED(40個)

### IP66


## 運用イメージ



製品仕様

品番	TH-RW1000HD	TH-RW1000SSD
カメラ	イメージセンサー 1/2.8型 プログレッシブスキャンCMOS	
	解像度 200万画素 1920(H)×1080(V)	
	レンズ メガピクセルバリアフォーカルレンズ 2.8~12mm	
	水平画角 水平:91°~28° 垂直74.7°~21.2°	
	最低被写体照度 カラー 0.15Lux / 白黒 0Lux(赤外線ON時)	
	ホワイトバランス 自動 / 手動	
	プライバシーマスク 8エリア	
	その他機能 WDR、逆光補正、HLC、デイナイト、電子感度アップ、デフォグ	
	集音マイク -	
録画	記録媒体 2.5インチHDD 500GB   SSD 128GB~512GB	
	画像圧縮方式 H.264	
	音声圧縮 -	
	録画解像度 1920x1080/1280x1024/1280x960/1280x720/1024x768	
	録画フレームレート 1~30フレーム/秒	
	録画モード 常時録画、スケジュール録画、モーション録画	
無線LAN	規格 IEEE802.11 ac/a/b/g/n	
	伝送速度 最大433Mbps	
	伝送方式 OFDM(直交周波数分割方式)	
	周波数帯域 5.2GHz/5.3GHz/5.6GHz/2.4GHz	
	セキュリティ WEP、MACアドレスフィルタリング、ネットワーク分離機能 WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES)、ESS-IDステルス機能	
その他機能	時刻同期 NTP/GPS	
	映像確認 無線LAN/有線LAN(オプション)	
	バックアップ 専用アプリケーション(NEMON2)	
	HDD脱着	
	LED表示 赤:点灯(正常時) / 点滅(機器異常) 緑:点滅(データ書き込み)	
ライブ映像	対応OS(PC用)	Windows XP、Windows7、Windows8/8.1、Windows10
録画再生アプリ	対応OS(スマートフォン用)	iphone / Android
ケーション	セキュリティ	ユーザー名、パスワードによる認証
保護等級		IP66
動作温度、湿度		-10°C~50°C、10%~90%(結露無きこと)
電源		AC100V 50/60Hz
消費電力		20W
外形寸法		250(W)x294(H)x379(D)mm※取付金具含まず
質量		約6.85kg※取付金具含まず

外形寸法図

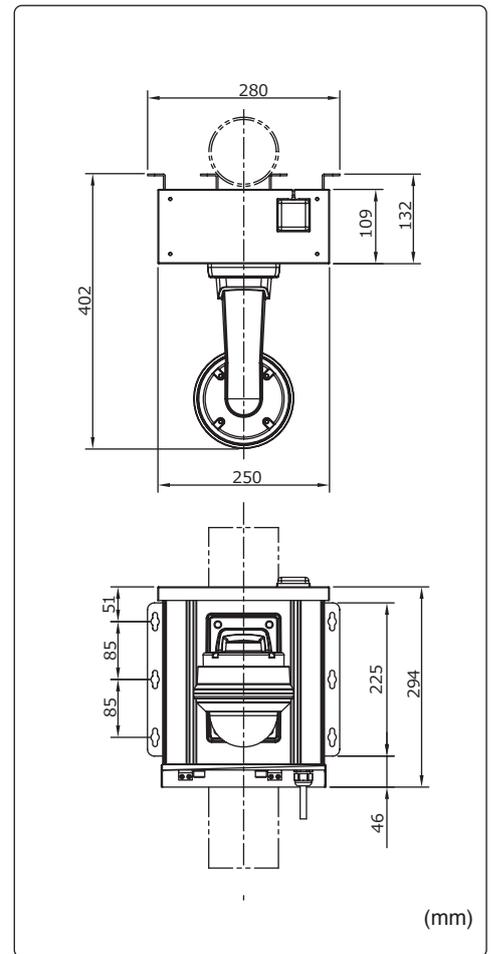

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

録画時間目安表

フルHD(1920 x 1080)の場合

保存容量	画質	録画フレーム数					
		5fps	7fps	10fps	15fps	20fps	30fps
128GB	最高	2.8	2.5	2.2	1.8	1.5	1.2
	高	3.8	3.4	3.0	2.4	2.1	1.6
	標準	5.7	5.1	4.5	3.7	3.1	2.4
	中	7.5	6.8	6.0	4.9	4.2	3.2
256GB	最高	5.7	5.1	4.4	3.7	3.1	2.3
	高	7.5	6.8	5.9	4.8	4.2	3.2
	標準	11.3	10.2	8.9	7.3	6.3	4.8
	中	15.1	13.6	11.9	9.8	8.3	6.4
500GB	最高	11.1	9.9	8.6	7.2	6.0	4.6
	高	14.6	13.2	11.5	9.4	8.1	6.2
	標準	22.1	19.8	17.4	14.3	12.2	9.3
	中	29.4	26.5	23.2	19.0	16.3	12.5

単位: 日

HD(1280 x 720)の場合

保存容量	画質	録画フレーム数					
		5fps	7fps	10fps	15fps	20fps	30fps
128GB	最高	5.7	5.1	4.5	3.7	3.1	2.4
	高	7.5	6.8	6.0	4.9	4.2	3.2
	標準	11.3	10.1	8.9	7.3	6.3	4.8
	中	15.1	13.7	11.9	9.8	8.3	6.4
256GB	最高	11.3	10.2	8.9	7.3	6.3	4.8
	高	15.1	13.6	11.9	9.8	8.3	6.4
	標準	22.7	20.3	17.8	14.7	12.5	9.6
	中	30.3	27.3	23.8	19.6	16.7	12.8
500GB	最高	22.1	19.8	17.4	14.3	12.2	9.3
	高	29.4	26.5	23.2	19.0	16.3	12.5
	標準	44.2	39.5	34.8	28.6	24.4	18.7
	中	59.0	53.3	46.5	38.2	32.5	25.0

単位: 日

※録画時間は参考値です。撮影環境によって録画時間が異なる場合があります。

製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ

TEL 03-5816-4678

AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F  
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540

大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F  
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821