

4M ネットワークカメラ(ハウジング一体型)

3年保証

IPC2124LB-ADF28KM-H3

本体希望小売価格：オープン



コストパフォーマンスに優れた広角固定レンズ屋外カメラ



1/3.0インチ 400万画素CMOSセンサー搭載

2.5K (WQHD) の高画質で、細部までくっきり鮮明な映像を記録

最大4MP(2560×1440)25/20fps対応

Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG対応

※MJPEGはサブストリームのみ対応

120dB True WDR搭載

9:16コリドーモード対応

マイク内蔵


スマートIR照射距離 最大30m

MicroSDカード(最大512GB)対応

IP67準拠の防塵・防水性能

PoE給電対応


水平画角

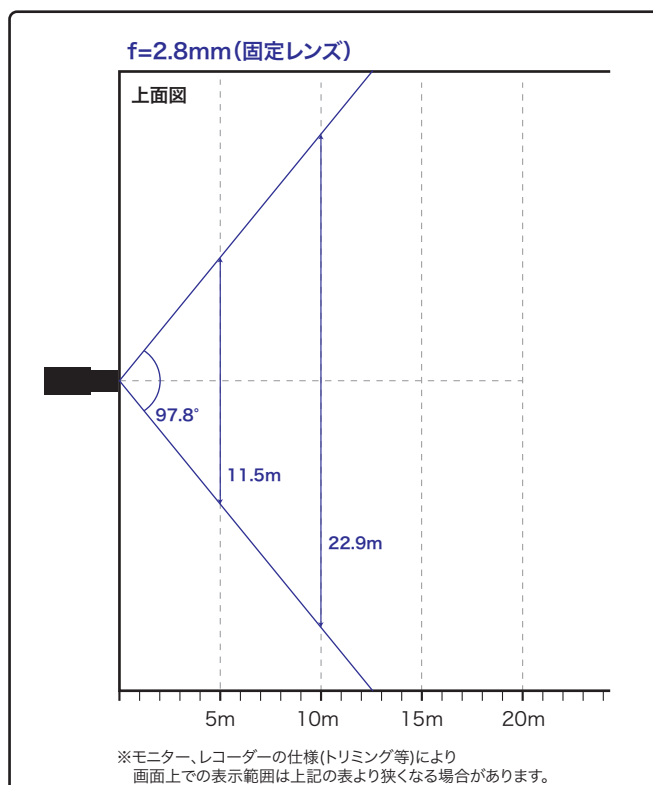


製品仕様

品番	IPC2124LB-ADF28KM-H3
イメージセンサー	1/3.0インチ プログレッシブスキャンCMOS
解像度	2560(H)×1440(V)
最低被写体照度	カラー 0.01Lux 白黒 0Lux ※IR-ON時
シャッタースピード	自動、手動(1~1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デナイト	IRカットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	120dB
赤外線 / 照射距離	有り / 約30m
アイリス	自動
焦点距離	2.8mm
画角(水平、垂直)	97.8° / 55.7°
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	30fps(1920×1080)
映像設定	HLC、BLC、モーション検知、映像反転、2D/3D-DNR、 スマートIR
音声圧縮	G.711U / G.711A / AAC-LC
集音マイク	内蔵
メインストリーム	2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×720
サブストリーム	1280×720 / 720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288
サードストリーム	—
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SSL/TLS, SNMP, SMTP, IPv6
デジタルI/O	—
音声入力	—
音声出力	—
電源端子	DCジャック(DC12V用)、PoE(RJ-45)
ネットワークストレージ	MicroSD 最大512GB
ビデオ出力	—
インテリジェント機能	ウルトラモーション検知
保護等級	IP67
動作温度、湿度	-30℃~ 60℃、10%~ 95% (結露無きこと)
電源	DC12V±25% / PoE(IEEE 802.3af)
消費電力	5.5W
外形寸法	63(W)×62(H)×167(D)mm
質量	390g
付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

コネクタ部

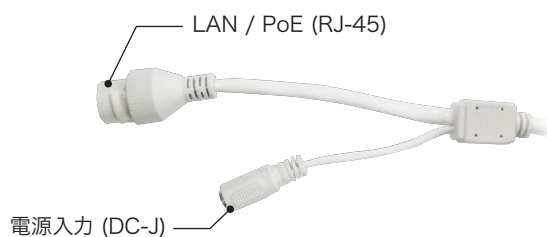

外形寸法図

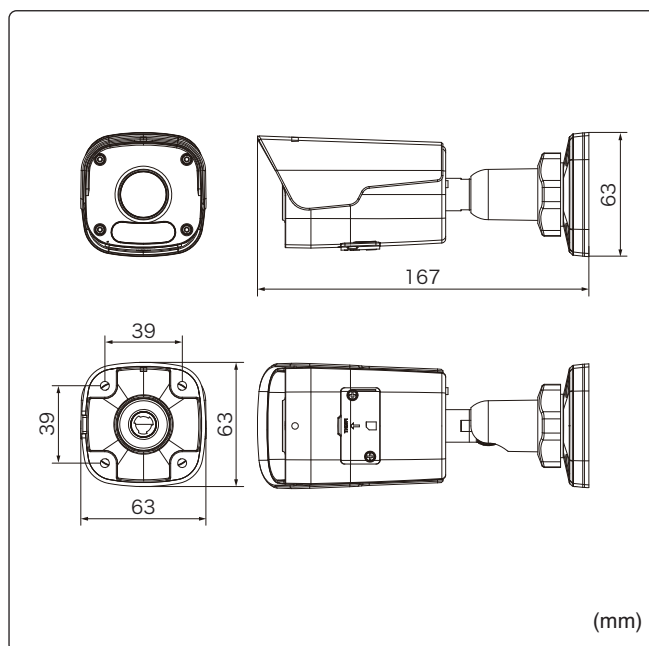

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)

**配線ボックス
TR-JB07-D-IN-V2**本体希望小売価格
オープン**ボール取付金具
TR-UP06-C-IN-V2**本体希望小売価格
オープン

製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

お問い合わせ ☎ 0120-80-1146

AM9:00~12:00
PM1:00~6:00 (平日)

Q 東邦技研

<https://toho-giken.com>

お求めは信用のある当店で

東京本社 〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 FAE第一ビル3F
札幌営業所 〒065-0023 北海道札幌市東区北23条東10丁目4-18 トスビルII
北関東営業所 〒323-0822 栃木県小山市駅南町4-28-23
福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室
商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上2-3-5 高際ビル1F

TEL 03-5855-4460 FAX 03-5855-4461
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821
TEL 011-299-6550 FAX 011-299-6505
TEL 0285-29-5516 FAX 0285-29-5518
TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081
TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587