

## 2M ネットワークカメラ(ハウジング一体型)

**3年保証**

### IPC2A12LP-ADF40KC-4G-JP

本体希望小売価格：オープン

**Color Hunter**
**EASY**


### 警報アラーム(音・光)機能付 4G対応ネットワークカメラ



#### 4G通信対応カメラ

#### デュアルライト搭載 赤外線/ホワイトライト

赤外線照射距離：最大50m ホワイトライト照射距離：最大30m

#### カラーハンター搭載

超低照度性能 0.005Lux(F1.6)対応

#### 音声双方向対応

内蔵マイク・スピーカー搭載

#### 音声アラーム機能

スマート検知と連動し音・光で警告します。

#### スマート検知

クロスライン・侵入検知機能。人・車両・二輪車のみを検知します。

#### ローカル録画 MicroSD 最大512GB対応

#### 防水防塵性能 IP67

#### 4G対応ネットワークカメラ機能

#### 4G回線で遠隔監視

カメラが4G回線に接続しているため、インターネット環境がなくてもスマホで映像を確認できます



4G回線 インターネット


 **光と音で威嚇**
 **不審者を検知すると光と音で警告!**

スマホで映像確認



リアルタイムで映像をいつでも確認できます

通知機能でお知らせ

 メール通知


 アプリ通知

 プッシュ通知

## 製品仕様

品番	IPC2A12LP-ADF40KC-4G-JP
イメージセンサー	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS
解像度	2688(H)×1520(V)
最低被写体照度	カラー 0.0005Lux 白黒 0Lux ※IR-ON時
シャッタースピード	自動、手動(1~1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デナイト	IRカットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	120dB
赤外線 / 照射距離	有り / 約50m
白色LED / 照射距離	有り / 約30m
アイリス	自動
焦点距離	4.0mm
画角(水平、垂直)	87.5 / 46.3°
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	30fps(1920×1080)
映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、映像反転、2D/3D-DNR、 スマートIR、デフォグ
音声圧縮	G.711 / G.711A
集音マイク/スピーカー	内蔵/内蔵
メインストリーム	1920×1080 / 1280×720
サブストリーム	1280×720 / 720×576 / 640×360
サードストリーム	—
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK
プロトコル	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SMTP, 802.1x, SSL/TLS, SNMP
4Gネットワーク周波数	LTE-TDD: バンド41 LTE-FDD: バンド1/3/8/18/19/26 UMTS: バンド1/6/8/19
4Gネットワーク規格	LTE-TDD、LTE-FDD、UMTS
4Gカードタイプ	nanoSIM
デジタルI/O	1ch / 1ch(先バラ)
音声入力 / 出力	1ch / 1ch(先バラ)
電源端子	DCジャック(DC12V用)
ローカルストレージ	MicroSD 最大512GB
ビデオ出力	—
インテリジェント機能	クロスライン検知、侵入検知、ウルトラモーション検知
保護等級	IP67
動作温度、湿度	-30℃~ 60℃、10%~ 95% (結露無きこと)
電源 / 消費電力	DC12V±25% / 5W
外形寸法 / 質量	95(W)×85(H)×265(D)mm / 0.98kg
付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

## 外形寸法図

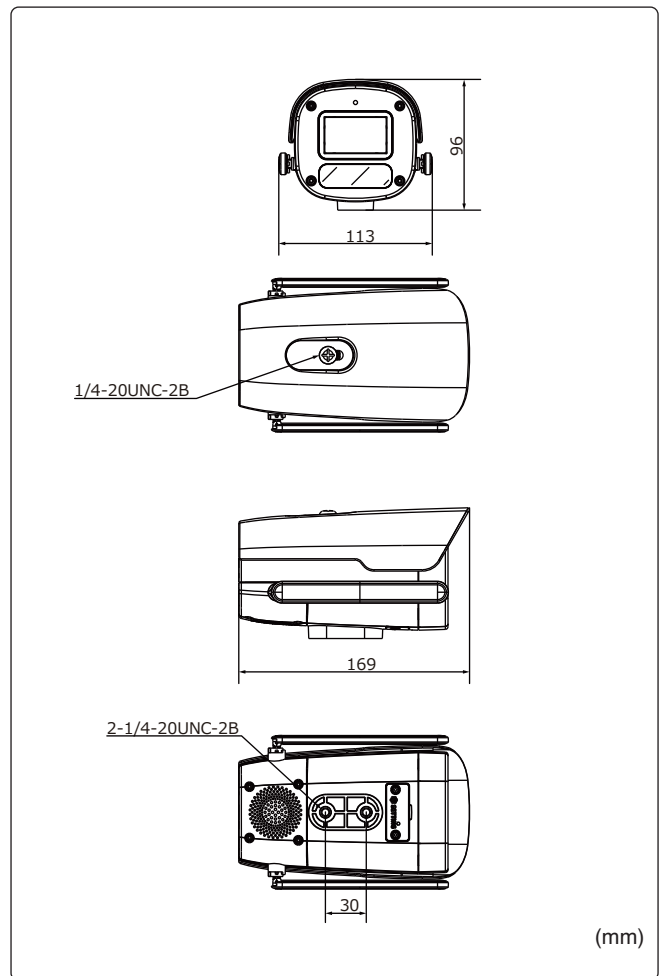

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

## オプション(別売品)



ACアダプター 1.5A  
MKD-1201500SJPD

本体希望小売価格  
オープン



ブラケット  
TB-108(A)

本体希望小売価格  
オープン



ブラケット  
TB-202

本体希望小売価格  
オープン

## 製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

お問い合わせ ☎ 0120-80-1146

AM9:00~12:00

PM1:00~6:00 (平日)

東邦技研

<https://toho-giken.com>



お求めは信用のある当店で

東京本社 〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F

TEL 03-5855-4460 FAX 03-5855-4461

大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F

TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821

札幌営業所 〒065-0023 北海道札幌市東区北23条東10丁目4-18 トスビルII

TEL 011-299-6550 FAX 011-299-6505

北関東営業所 〒323-0822 栃木県小山市駅南町4-28-23

TEL 0285-29-5516 FAX 0285-29-5518

福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室

TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081

商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上2-3-5 高際ビル1F

TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587