

2M ネットワークカメラ(ドーム型)

3年保証

IPC322LB-ADF28K-H3

本体希望小売価格：オープン



200万画素 広角固定レンズ ドームカメラ



1/2.8インチ CMOSセンサー搭載、フルHD高画質

Ultra 265/H.265/H.264対応

120dB WDRで逆光環境でも鮮明な映像

9:16コリドーモード対応

スマートIR搭載（照射距離 最大30m）


マイク搭載

MicroSDカード（最大512GB）対応

PoE給電対応

IK10耐衝撃・IP67防塵防水


水平画角

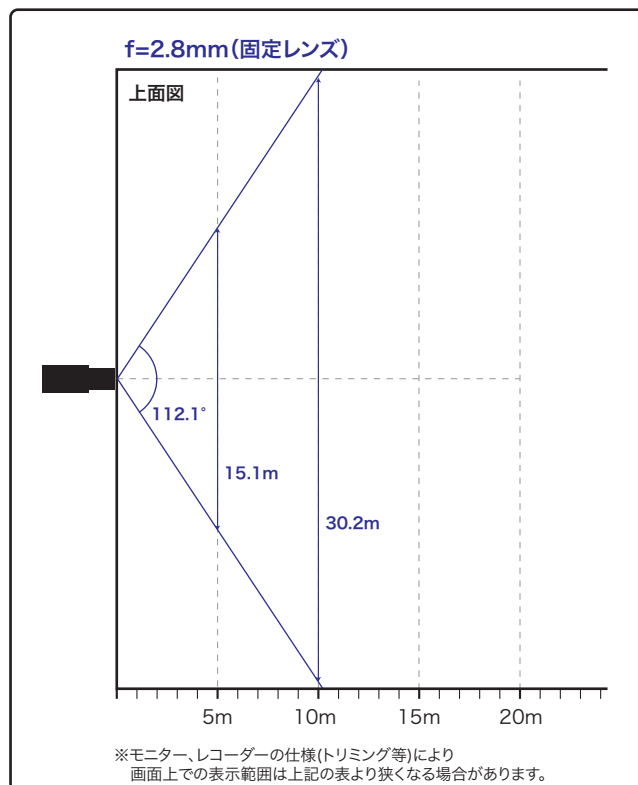


製品仕様

品番	IPC322LB-ADF28K-H3
イメージセンサー	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS
解像度	1920(H)×1080(V)
最低被写体照度	カラー 0.003Lux 白黒 0Lux ※IR-ON時
シャッタースピード	自動、手動(1～1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デイナイト	IRカットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	120dB
赤外線 / 照射距離	有り / 約30m
アイリス	自動
焦点距離	2.8mm
画角(水平、垂直)	111.2°、61.1°
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	30fps(1920×1080)
映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、デフォグ、映像反転、2D/3D-DNR、スマートIR
音声圧縮	G.711U / G.711A / AAC-LC
集音マイク	内蔵
メインストリーム	1920×1080 / 1280×720
サブストリーム	1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288
サードストリーム	—
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T) / API
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP, IPv6
アラームI/O	—
音声入力	—
音声出力	—
電源端子	DCジャック(DC12V用)、PoE(RJ-45)
ローカルストレージ	MicroSD 最大512GB
ビデオ出力	—
インテリジェント機能	ウルトラモーション検知
保護等級	IP67 / IK10
動作温度、湿度	-30℃～ 60℃、10%～ 95% (結露無きこと)
電源	DC12V±25%、PoE(IEEE 802.3af)
消費電力	3.6W
外形寸法	φ111×83(H)mm
質量	360g
付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

コネクタ部

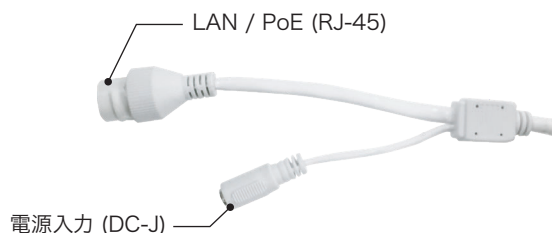

外形寸法図

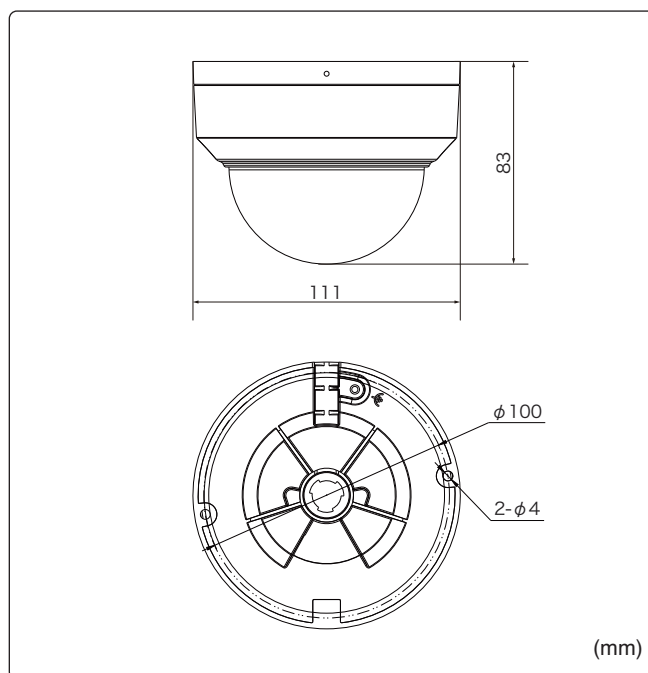

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)



配線ボックス
TR-JB03-G-IN

本体希望小売価格
オープン



壁面取付金具・配線ボックス
TR-JB07/WM03-G-IN-V2

本体希望小売価格
オープン

製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

お問い合わせ ☎ 0120-80-1146

AM9:00～12:00
PM1:00～6:00 (平日)

Q 東邦技研

<https://toho-giken.com>



お求めは信用のある当店で

東京本社 〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F

大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 FAE第一ビル3F

札幌営業所 〒065-0023 北海道札幌市東区北23条東10丁目4-18 トスビルII

北関東営業所 〒323-0822 栃木県小山市駅南町4-28-23

福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室

商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上2-3-5 高際ビル1F

TEL 03-5855-4460 FAX 03-5855-4461

TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821

TEL 011-299-6550 FAX 011-299-6505

TEL 0285-29-5516 FAX 0285-29-5518

TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081

TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587