

## 2M ネットワークカメラ(ミニPTZ型)

3年保証

### IPC6412LR-X5UPW-VG

本体希望小売価格：オープン



## 200万画素 光学5倍 屋内用 ミニPTZドームカメラ



#### Ultra 265

独自の圧縮技術でH.264と比較し最大75%データ量を削減します。

#### 光学5倍ズーム(2.7~13.5mm)

#### Wi-Fi対応

#### 最低被写体照度 カラー 0.003Lux

#### ロングレンジPoE

配線距離最大250m ※UNV NVR PoEポート接続時

#### WDR 120dB


#### 集音マイク内蔵

#### 赤外線照射距離 30m

#### ONVIF

#### 動作温度範囲 -10°C~50°C


#### 水平画角

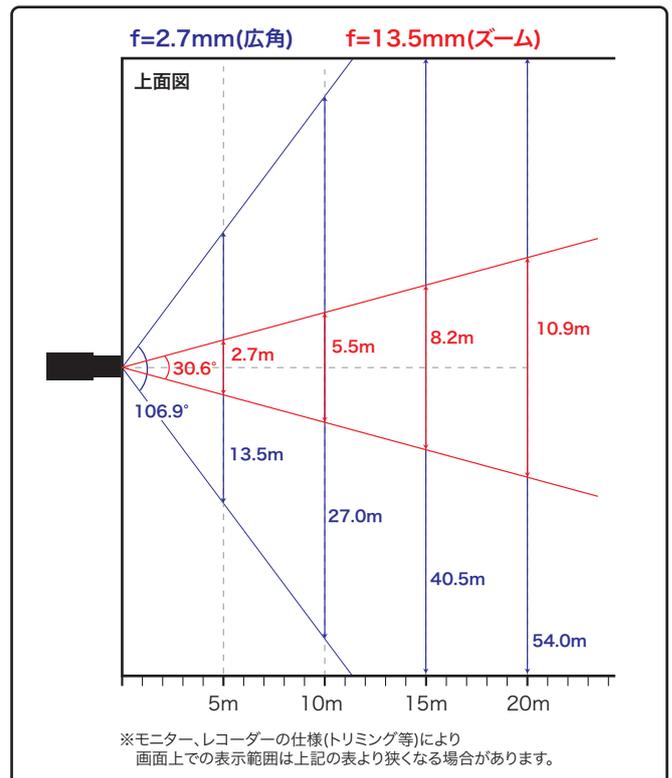

製品仕様

品番	IPC6412LR-X5UPW-VG
イメージセンサー	1/2.7インチ プログレッシブスキャンCMOS
解像度	1920(H)×1080(V)
最低被写体照度	カラー 0.003Lux 白黒 0Lux ※IR-ON時
シャッタースピード	自動、手動(1 ~ 1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デイナイト	IRカットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	120dB
赤外線 / 照射距離	有り / 約30m
アイリス	自動
焦点距離	2.7~13.5mm (光学5倍)
画角(水平)	106.9° ~ 30.6°
パン	0°~350°
パンスピード	0.1°/s~60°/s(手動) 60°/s(プリセット)
チルト	0°~90°(自動反転)
チルトスピード	0.1°/s~50°/s(手動) 50°/s(プリセット)
プリセット登録数	1024箇所
パトロール	—
ホームポジション	設定可能
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	30fps(1920×1080)
映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、デフォグ、映像反転、2D/3DDNR
音声圧縮	G.711U
集音マイク	G.711A / 内蔵
メインストリーム	1920×1080@30fps
サブストリーム	1280×720@30fps
サードストリーム	720×576@30fps
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL, TLS
アラームI/O	—
シリアル	RS-485
音声入力 / 音声出力	— / —
電源端子	DCジャック(DC12V用) PoE(RJ-45)
Wi-Fi	対応(IEEE802.11b/g/n)
ローカルストレージ	MicroSD 最大256GB
ビデオ出力	—
ヒーター	—
保護等級	—
動作温度、湿度	-10°C~ 50°C、10%~ 95% (結露無きこと)
電源	DC12V±25% / PoE(IEEE802.3af)
消費電力	最大15W
外形寸法 / 質量	φ129×144(H)mm / 760g
付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

外形寸法図

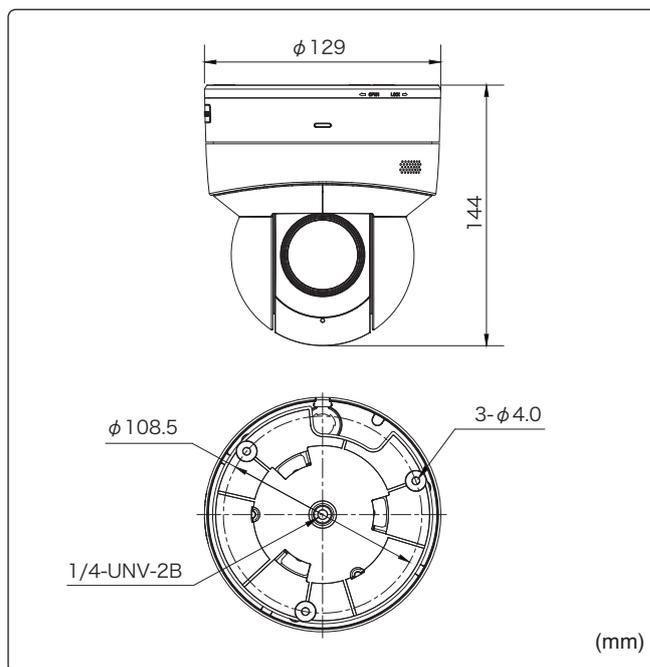

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)



配線ボックス  
TR-JB03-IN

本体希望小売価格 オープン



壁面取付金具・配線ボックス  
TR-JB07/WM03-IN

本体希望小売価格 オープン

ブラケット

TB-107

本体希望小売価格  
¥3,800-

外形寸法 φ120×130(H)mm  
質量 約265g



TB-108

本体希望小売価格  
¥4,200- (税別)

外形寸法 φ120×H200mm  
質量 約285g



TB-109

本体希望小売価格  
¥7,000-

外形寸法 φ120×310~470(H)mm  
質量 約395g



TB-110

本体希望小売価格  
¥10,000-

外形寸法 φ120×625~1020(H)mm  
質量 約620g



製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ TEL 03-5816-4678  
AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研 検索

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F  
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540  
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F  
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821