

4K ネットワークカメラ(全方位型)

3年保証

IPC86CEB-AF18KC-IO

本体希望小売価格：オープン



1200万画素 赤外線全方位型カメラ



Ultra 265

独自の圧縮技術でH.264と比較し最大75%データ量を削減します。

最低被写体照度 カラー 0.05Lux

ロングレンジPoE

配線距離最大250m ※UNV NVR PoEポート接続時

最大解像度 4000×3000(15fps)

マイク、スピーカー内蔵

スマートIR

双方向音声対応

ヒートマップ

IP67

インテリジェント機能




クロスライン検知



侵入検知


水平画角

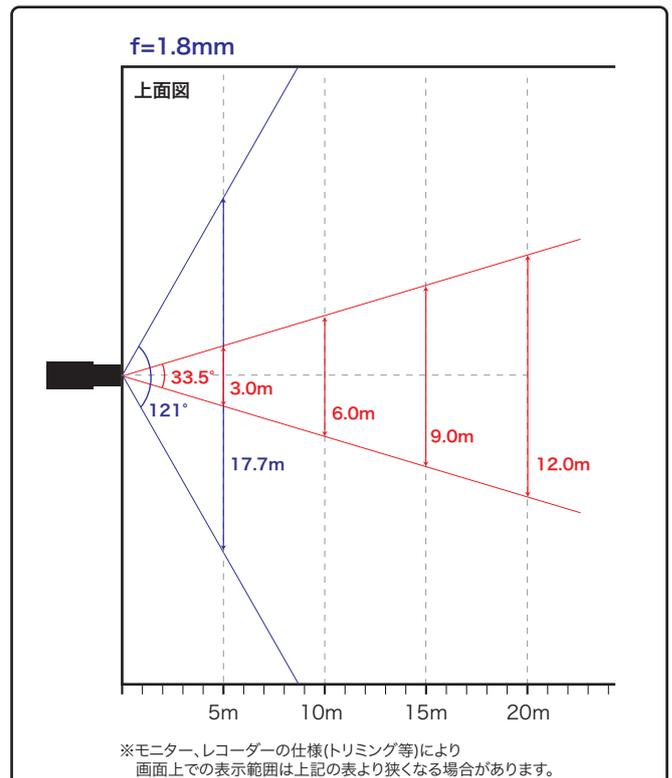

製品仕様

品番	IPC86CEB-AF18KC-IO
イメージセンサー	1/1.7インチ プログレッシブスキャンCMOS
解像度	4000(H)×3000(V)
最低被写体照度	カラー 0.03Lux 白黒 0Lux ※IR-ON時
シャッタースピード	自動、手動(1~1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デイナイト	IRカットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	D-WDR
赤外線 / 照射距離	有り / 約10m
アイリス	自動
焦点距離 / 画角(水平)	1.8mm / 360°
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	20fps(4000×3000)
映像設定	BLC、プライバシーマスク、モーション検知、イタズラ検知、 デフォグ、映像反転、2D/3D-DNR、スマートIR
音声圧縮	G.711U / G.711A
集音マイク	マイク内蔵 / スピーカー内蔵
メインストリーム	4000×3000 / 3000×3000 / 2560×2560
サブストリーム	2000×1500 / 2000×2000
サードストリーム	720×576 / 320×288
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G), API, SDK
プロトコル	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
アラームI/O	2ch / 1ch(TB)
シリアル通信	RS-485(TB)
音声入力 / 音声出力	1ch(ミニジャック) / 1ch(ミニジャック)
電源端子	DCジャック(DC12V用)、PoE(RJ-45)
ローカルストレージ	MicroSD 最大256GB
ビデオ出力	1ch CVBS(BNC)
設置方法	天井 / 卓上 / 壁面
ハードウェアデコーディング	【天排】魚眼 / 魚眼+4PTZ / 水平パノラマ / 垂直パノラマ 【中排】魚眼 / 魚眼+4PTZ / 水平パノラマ / 垂直パノラマ 【壁面】魚眼 / 魚眼+4PTZ / 水平パノラマ
ソフトウェアデコーディング	【天排】魚眼/360°パノラマ+1PTZ/180°パノラマ/魚眼+3PTZ /魚眼+4PTZ/魚眼+8PTZ/360°パノラマ+6PTZ 【中排】魚眼/360°パノラマ+1PTZ/180°パノラマ/魚眼+3PTZ /魚眼+4PTZ/魚眼+8PTZ/360°パノラマ+6PTZ 【壁面】魚眼/180°パノラマ/180°パノラマ+3PTZ/ 180°パノラマ+4PTZ/180°パノラマ+8PTZ
インテリジェント機能	クロスライン検知、侵入検知
統計分析	ヒートマップ(管理プラットフォーム連携)
保護等級	IP67
動作温度 / 湿度	-30°C ~ 60°C / 10% ~ 95% (結露無きこと)
電源 / 消費電力	DC12V±2.5%, PoE(IEEE 802.3af) / 12W
外形寸法 / 質量	φ149×55(H)mm / 500g
付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

外形寸法図

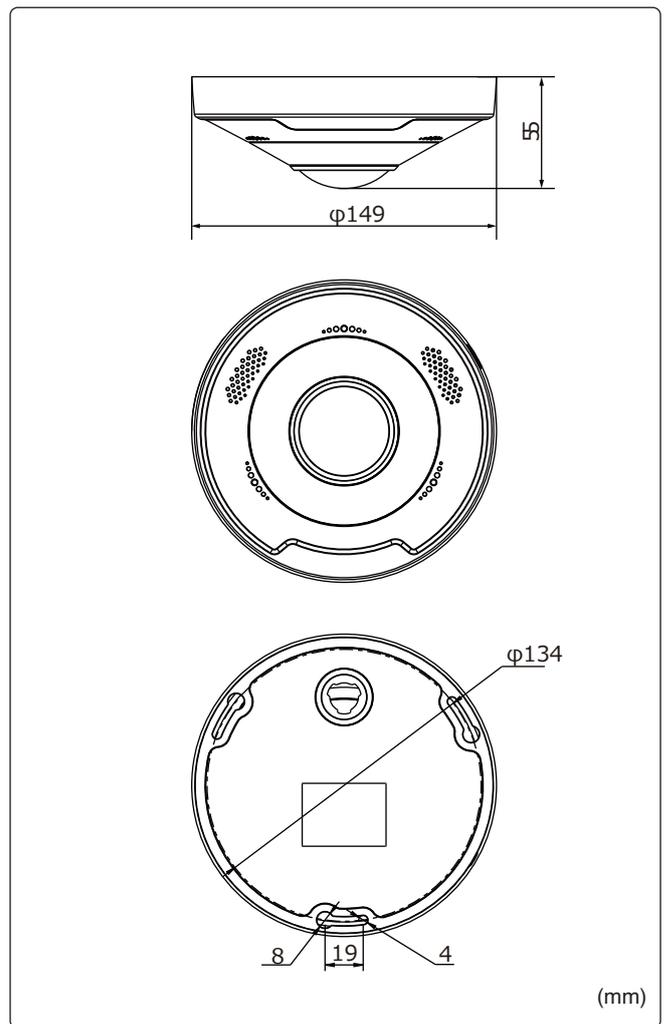

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)



配線ボックス
TR-JB04-C-IN
本体希望小売価格
オープン

製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

東邦技研

<https://toho-giken.com>



お求めは信用のある当店で

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821
福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室 TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081
商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上2-3-5 高際ビル1F TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587