


■外形図

単位:mm

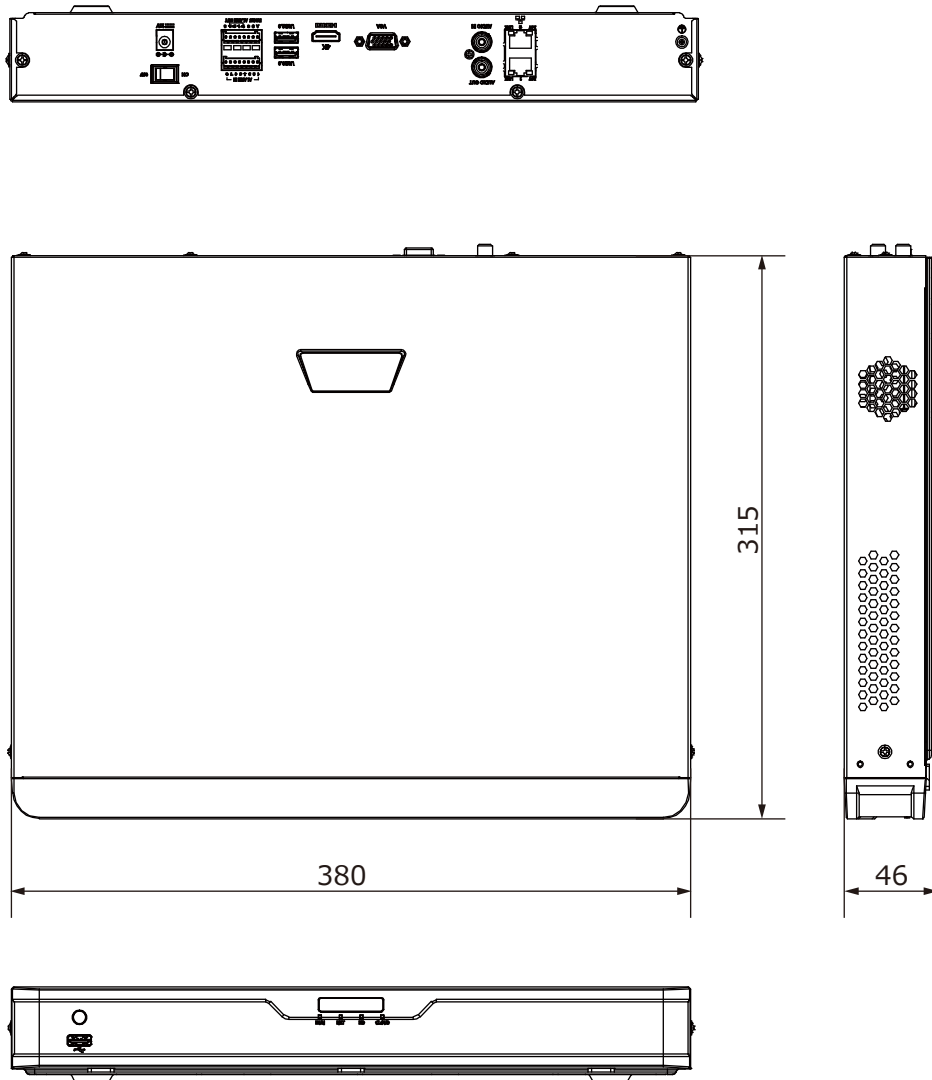

品名	9chネットワークレコーダー	品番	NVR302-09E-B-2TB	No,	1/2
----	----------------	----	------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

	型番	NVR302-09E-B-2TB
カメラ	接続台数	9台
	対応カメラ	UNVカメラ / ONVIF対応カメラ
音声	入出力	1ch(RCA) / 1ch(RCA)
映像	圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264
	ストリーミング	デュアルストリーミング
ネットワーク	受信帯域幅	320Mbps
	配信帯域幅	180Mbps
	プロトコル	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
デコーディング	解像度	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
	デコーディング能力	12M×3台@25fps / 4K×4台@30fps / 4M×9台@25fps
モニター出力	出力端子	HDMI×1, VGA×1
	HDMI解像度	4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	VGA解像度	1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	画面表示	1/4/6/8/9分割/シーケンス/コリドモード
	OSD表示	日本語
	録画	録画解像度
	録画フレーム	12MP×3@25fps / 4K×4台@30fps / 4M×9台@25fps / 1080p×16台@30fps
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム
	プリ録画	5/10/20/30/60秒
	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600秒
記録媒体	HDD	2TB(最大20TB 搭載HDD×2台まで)
	バックアップ	USBメモリ
	RAID	—
映像再生	画面表示	1/4/6/8/9分割
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍
	その他機能	プライバシーマスク、侵入検知、クロスライン検知、音声検知、人数カウント、イタズラ検知、シーン検知、EZCloud、DDNS
インターフェイス	ネットワーク	2ポート(RJ-45 /10/100/1000M)
	シリアル	RS-485
	PoEポート	—
	アラーム入出力	8ch / 2ch
	USB	USB2.0×1(前面) / USB2.0×1, 3.0×1(背面)
ネットワーク	プロトコル	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
遠隔監視	PCアプリケーション	EZStation / WEBブラウザ
	モバイルアプリケーション	EZView(iOS/Android)
	同時アクセス数	128
電源	電源	AC100V 50/60Hz ※付属ACアダプターより供給(DC12V)
	消費電力	最大20W ※HDDを除く
動作環境	周囲温度	-10℃~55℃
	周囲湿度	0%~90% (結露なき事)
	外形寸法	380(W)×46(H)×315(D)mm
	質量	約2.5kg ※HDDを除く
	付属品	ACケーブル、ACアダプター、マウス、取扱説明書、CD

品名	9chネットワークレコーダー	品番	NVR302-09E-B-2TB	No,	2/2
----	----------------	----	------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。