

## 4ch ハイブリットデジタルレコーダー

# XVR301-04Q

4CH

3年保証

本体希望小売価格 **2TB** : オープン **4TB** : オープン



## コストパフォーマンスに優れたハイビットデジタルレコーダー

### 圧縮方式 H.265/264

2つの圧縮方式(H.265またはH.264)が選択可能です。  
H.265方式はH.264と比較して約2倍の圧縮性能を有する動画圧縮規格です。

### 同軸カメラ・IPカメラ両方式に対応

同軸カメラ(AHD/HD-TVI/HD-CVI/ CVBS)とIPカメラを一台のレコーダーに接続して録画できます。(IPカメラは2台まで増設可能)

### 最大8Mカメラに対応

### モニター出力(HDMI / VGA / BNC)


### EZCloud

ルーターのポート開放設定なしで遠隔監視が可能になりました。

### EZDDNS

### ONVIFカメラ対応


### システムの参考例

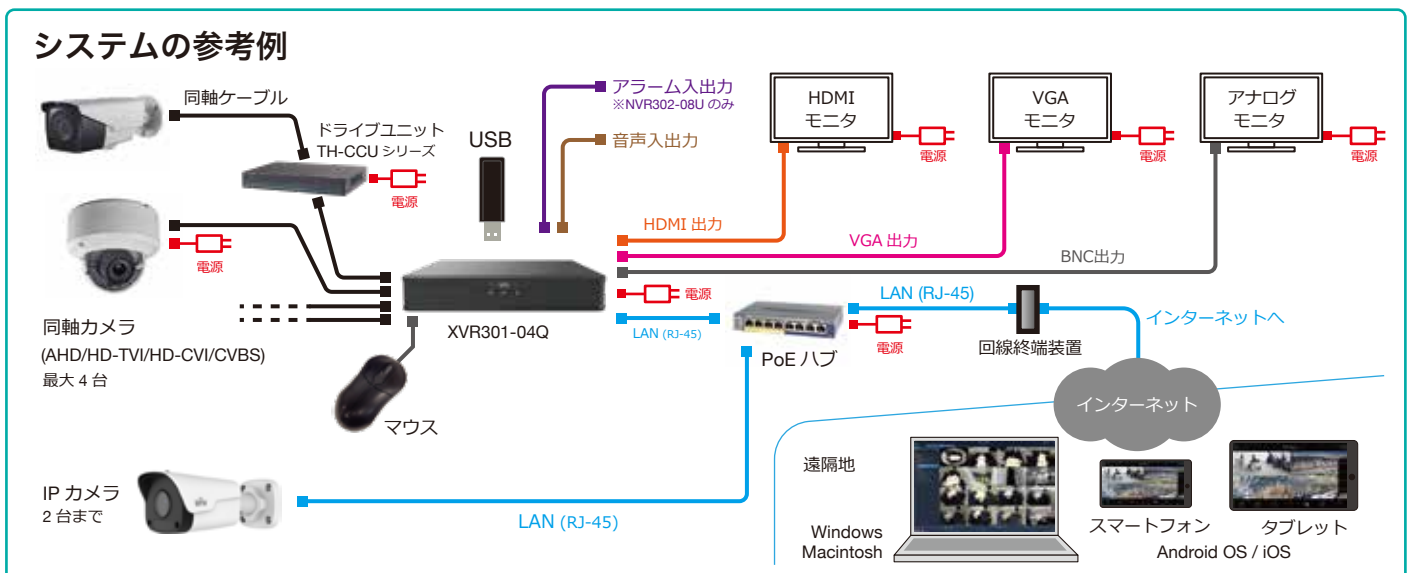

## 製品仕様

品番	XVR301-04Q	
カメラ入力	アナログカメラ	4ch(BNC) ※AHD / TVI / CVI / CVBS対応
	IPカメラ	2ch ※IPカメラのみの場合最大6台まで
音声	入力	1ch(RCA) / 1ch(RCA)
	出力	1ch(RCA)
映像	圧縮方式	H.265/H.264
	ストリーミング	デュアルストリーミング
ネットワーク	受信帯域幅	48Mbps
	配信帯域幅	60Mbps
	プロトコル	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
モニター出力	出力端子	HDMI×1, VGA×1, BNC×1
	HDMI解像度	1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	VGA解像度	1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	画面表示	1/4/6分割/シーケンス/コリドモード
	OSD表示	日本語
録画	録画解像度	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
	録画フレーム	8MP Lite@8fps(チャンネル1) / 5MP Lite@12fps / 4MP Lite@15fps / 3M@15fps(チャンネル1) / 2M@15fps / 720p@30fps
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム
	プリ録画	5/10/20/30/60秒
記録媒体	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600秒
	HDD	最大6TB(搭載HDD×1台)
映像再生	バックアップ	USBメモリ
	画面表示	1/4分割
その他機能	同時再生	最大4台
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍
	プライバシーマスク, EZCloud, DDNS	
インターフェイス	ネットワーク	1ポート(RJ-45 /10/100M)
	アラーム入出力	—/—
	シリアルポート	RS-485
	USB	USB2.0×2 (背面)
遠隔監視	PCアプリケーション	EZStation / WEBブラウザ
	モバイルアプリケーション	EZView(iOS/Android)
	同時アクセス数	128
電源	電源	AC100V 50/60Hz ※付属ACアダプターより供給(DC12V)
	消費電力	最大8W ※HDDを除く
動作環境	周囲温度	-10℃~55℃
	周囲湿度	0%~90% (結露なき事)
外形寸法	260(W)×44(H)×240(D)mm	
質量	約1.1kg ※HDDを除く	
付属品	ACアダプター、ACケーブル、マウス、取扱説明書、CD	

## 外形寸法図

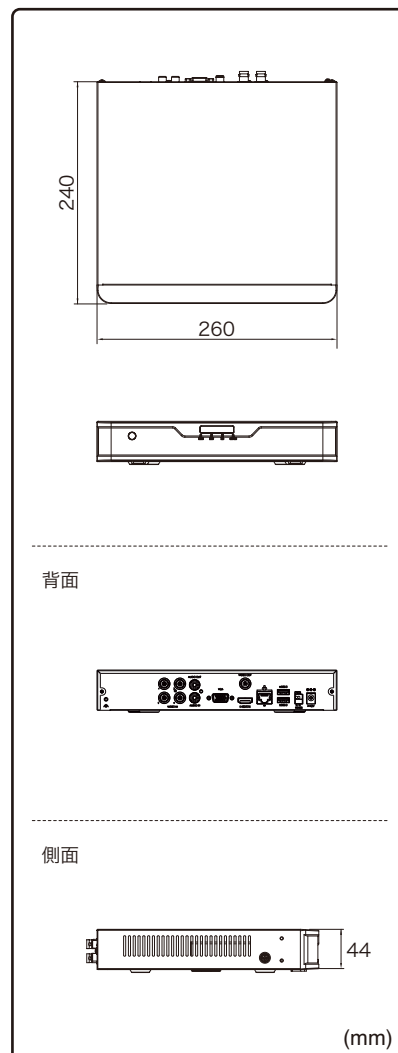


※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

## 遠隔監視アプリケーション ※無償でダウンロード、利用可能です。

### PCアプリケーション

### EZ Station 複数拠点を同時に確認

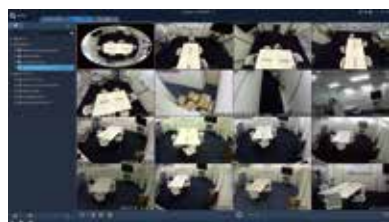

OS: Windows 7/8/8.1/10  
 CPU: Intel Core 2 Duo プロセッサまたは同等以上  
 RAM: 2GB以上  
 ビデオメモリ: 128MB以上 DirectX7以上  
 ただし搭載OSが快適に動作することが必要です。

### モバイルアプリケーション

### EZ View



対応OS  
 iOS7.0以降(iPhone/iPad/iPod touch)  
 Android 4.0.3以上

## オプション(別売品)



IO DATA社製

### 21.5ワイド型液晶モニター LCD-AH221EDB

本体希望小売価格  
オープン



IO DATA社製

### 23.8ワイド型液晶モニター LCD-AH241EDB

本体希望小売価格  
オープン

## 製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ

TEL 03-5816-4678

AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F  
 TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540  
 大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F  
 TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821